

RUS

Приложение

ХОЛОДИЛЬНИКИ ТОРГОВЫЕ

UKR

Додаток

ХОЛОДИЛЬНИКИ ТОРГОВІ

KAZ

Қосымша

САУДАЛЫҚ ТОҢАЗЫТҚЫШТАР

AZE

Əlavə

TİCARƏT SOYUDUCULARI

RON

Anexa

FRIGIDERE COMERCIALE

UZB

Illova

SAVDO SOVUTGICHLARI

TGK

Замимаи

ЯХДОНҲОИ САВДОЙ

KYR

Тиркеме

**СООДА-САТЫКТА КОЛДОНУЛУУЧУ
МУЗДАТКЫЧТАР****ХТ-1001-XXX****ХТ-1002-XXX****1 ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА****RUS**

1.1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения, хранения и демонстрации охлажденных пищевых продуктов и напитков в камере III. В нижней части холодильника расположено основание I с холодильным агрегатом.

В комплект поставки входят комплектующие изделия в соответствии с таблицей 1.

В холодильнике (в зависимости от исполнения модели) предусмотрен блок управления II в соответствии с рисунком 1, который предназначен для регулировки температуры и отображения показаний.

Дверь холодильника можно закрыть на замок, расположенный под дверью в соответствии с рисунком 1.


1.2 Эксплуатировать холодильник необходимо при температуре окружающей среды от плюс 10 °C до плюс 43 °C.

1.3 Основные технические характеристики холодильника приведены в таблице 2.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать холодильник без:

- панели, закрывающей вентилятор;
- сетки, закрывающей компрессор;
- панели, закрывающей конденсатор.

1.4 Защита от короткого замыкания предусмотрена в выключателе блока управления. При срабатывании защиты и автоматическом отключении холодильника следует обратиться в сервисную службу.

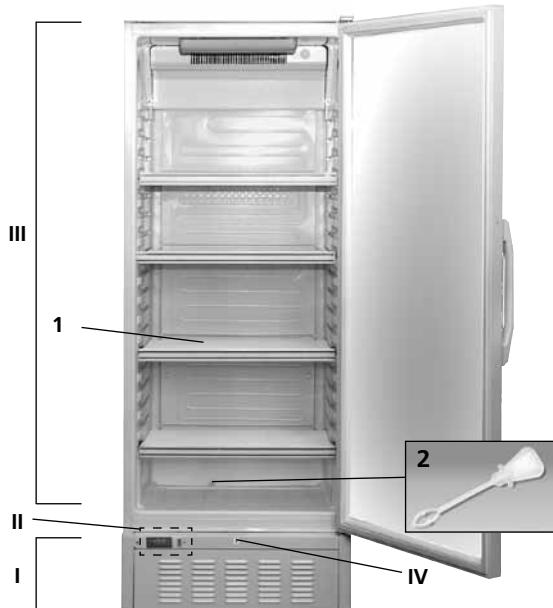

- I – основание;
- II – блок управления (предусмотрен в некоторых исполнениях модели);
- III – камера;
- IV – замок

Рисунок 1**Таблица 1 – Комплектующие**

Наименование	Номер поз. на рис. 1	Количество для холодильника, шт.	
		ХТ-1001-XXX	ХТ-1002-XXX
Полка*	1	5	4
Ерш	2	1	1
Ключ замка	–	2	2
Пружина для перенавески двери	–	1	1

* Максимальная допустимая нагрузка при равномерном распределении 50 кг.

Таблица 2 – Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА		ХТ-1001-XXX	ХТ-1002-XXX
Внутренний объем холодильника, м ³ , не менее		0,445	0,410
Полезный объем холодильника, м ³ , не менее		0,440	0,400
Охлаждаемая площадь полок, м ² , не менее		1,6	1,3
Температура полезного объема, °C		От плюс 1 до плюс 10	
Номинальное суточное энергопотребление при температуре окружающей среды плюс 25 °C и температуре в камере плюс 8 °C, кВт·ч:			1,8
– при выключенном освещении;			2,2
Габаритные размеры, мм	высота	1960 ₋₁₀	1840 ₋₁₀
	ширина	702 ₋₁₀	702 ₋₁₀
	глубина	570 ₋₁₀	570 ₋₁₀
Масса нетто, кг, не более		96	93
Содержание серебра, г		0,0832	
Содержание золота, г		0,0004	
Корректированный уровень звуковой мощности*, дБА, не более		60	
Хладагент		R134a	

* Определение технической характеристики производится в специально оборудованной лаборатории в соответствии с СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ISO 3744:2010).

2 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.1 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА (без блока управления)

2.1.1 Перед подключением холодильника (без блока управления) к электрической сети следует открыть дверь и совместить с указателем деление "2" ручки регулировки температуры (далее – ручка) в соответствии с рисунком 2. Закрыть дверь холодильника.

2.1.2 Подключить холодильник к электрической сети: вставить вилку шнуря питания в розетку. Начинает работать встроенный вентилятор, который обеспечивает циркуляцию воздуха в холодильнике.

2.2 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА (с блоком управления)

2.2.1 Для включения холодильника (с блоком управления) следует установить выключатель 2 в соответствии с рисунком 3 в положение "1" (загорается подсветка выключателя и блока управления, включается освещение рекламного блока, включается вентилятор).

После включения холодильника на блоке появится текущее значение температуры в камере и загорится К1 (К1 гаснет при отключении компрессора, работающего циклично). Индикатор К1 может отсутствовать в блоке разных исполнений.

2.2.2 В холодильнике (с блоком управления) после первого включения рекомендуется произвести просмотр заданной изготовителем температуры: нажать любую из кнопок блока управления в соответствии

с рисунком 3 – на цифровом индикаторе 1 появится мигающее значение температуры.

При нажатии кнопки или либо по истечении 9 секунд значение заданной температуры исчезает и появляется текущее значение температуры в камере (оно не мигает).

2.2.3 Для выключения холодильника следует установить выключатель 2 в положение "0".

2.3 РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

2.3.1 В холодильнике (без блока управления) для регулировки температуры используется ручка, которая находится на панели внутри камеры в соответствии с рисунком 2.

Ручка с цифровыми делениями поворачивается по часовой стрелке и против нее. Деление "1" соответствует наиболее высокой температуре (наименьшее охлаждение) в холодильнике, деление "4" – наиболее низкой (наибольшее охлаждение). Деление ручки следует совместить с указателем.

После регулировки температура в холодильнике поддерживается автоматически.


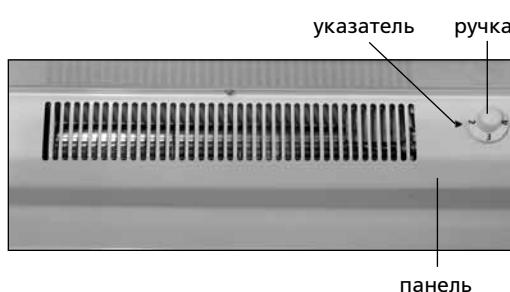


Рисунок 2

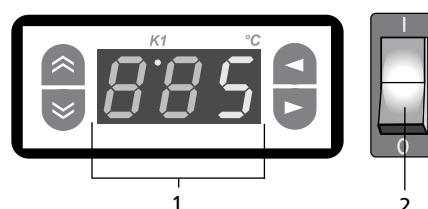

K1 – индикатор работы компрессора (при наличии);
1 – цифровой индикатор (трехразрядный);
2 – выключатель;
 – кнопка повышения температуры в камере;
 – кнопка понижения температуры в камере;
 – кнопка включения режима регулирования;
 – кнопка выключения режима регулирования

Рисунок 3

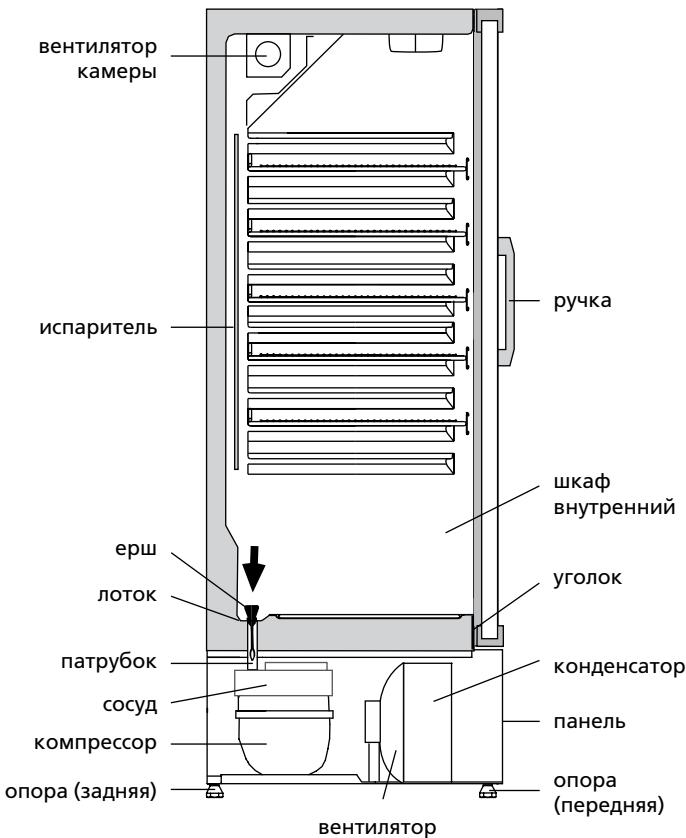


Рисунок 4

2.3.2 В холодильнике (с блоком управления) регулировка температуры в камере осуществляется кнопками блока управления в соответствии с рисунком 3. Для задания температуры следует нажать кнопку или и установить с помощью кнопок или необходимое значение на цифровом индикаторе.

ВНИМАНИЕ! Температура в камере может иметь отклонение $\pm 2^{\circ}\text{C}$ от показания на цифровом индикаторе.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется устанавливать цифровое показание в диапазоне от "3" до "8" для качественного хранения продуктов и оптимального потребления электрической энергии.

Для сохранения заданного мигающего значения температуры следует

нажать и удерживать кнопку или до прекращения мигания и появления на индикаторе показания текущей температуры в камере.

Если необходимо вернуться к ранее заданной температуре в камере (без сохранения нового значения), то следует кратковременно нажать кнопку или или подождать 10 секунд до возобновления показаний текущей температуры на цифровом индикаторе.

ВНИМАНИЕ! На цифровом индикаторе может высветиться "E1", связанное с неисправностью.

2.4 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТТАИВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.4.1 В холодильнике используется автоматическая система оттайвания. Иней, появляющийся внутри холодильника на испарителе, после отключения циклично работающего компрессора тает и превращается в капли воды. Капли талой воды стекают в лоток, через отверстие в лотке и патрубок попадают в сосуд на компрессоре в соответствии с рисунком 4 и испаряются.

В отверстие лотка установлен ерш для предотвращения засорения системы слива.

2.4.2 Необходимо регулярно (не реже 1 раза в 3 месяца) следить за чистотой лотка и проверять отсутствие воды в лотке.

Наличие воды в лотке указывает на возможное засорение системы слива. Для устранения засорения следует прочистить ершом отверстие в лотке, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд, вымыть ерш и установить в соответствии с рисунком 4.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать холодильник с засоренной системой слива воды. Вода, появившаяся на дне внутри холодильника или попавшая в место прилегания уголка к шкафу внутреннему в соответствии с рисунком 4, может вызвать коррозию наружного шкафа, нарушить теплоизоляцию, привести к образованию трещин шкафа внутреннего и выходу из строя холодильника в целом.

2.5 УБОРКА ХОЛОДИЛЬНИКА

2.5.1 Для уборки холодильника необходимо:

- отключить холодильник от электрической сети и отодвинуть его от стены;
- достать все продукты из холодильника;
- вымыть холодильник и вытереть насухо.

2.5.2 Сетку, компрессор и все, что расположено рядом с ним за сеткой, в соответствии с рисунком 5 следует чистить не реже двух раз в год. Для снятия сетки необходимо гаечным ключом отвернуть 4 болта. После уборки установить в обратной последовательности.

2.5.3 Конденсатор в соответствии с рисунком 7 следует чистить пылесосом не реже двух раз в год, предварительно сняв панель.

Панель следует снять, взявшись двумя руками за ее нижнюю часть в соответствии с рисунком 6 и потянув на себя. После уборки панель установить в обратной последовательности и закрепить ее, прижав по центру двумя руками до щелчка.

2.6 Если не удается открыть только что закрытую дверь холодильника, следует подождать несколько минут, пока давление внутри камеры не выравняется с наружным, и открыть дверь.

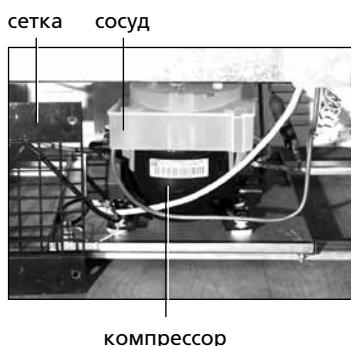


Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7

1 ОПИС ХОЛОДИЛЬНИКА

1.1 Холодильник призначений для охолодження, зберігання та демонстрації охолоджених харчових продуктів і напоїв в камері III відповідно з рисунком 1. У нижній частині холодильника розташована підставка I з холодильним агрегатом.

В комплект постачання входять комплектуючі вироби відповідно з таблицею 1.

В холодильнику (залежно від виконання моделі) передбачений блок керування II відповідно з рисунком 1, який призначений для регулювання температури і відображення показань.

Двері холодильника можна закрити на замок, розташований під дверима.

1.2 Експлуатувати холодильник необхідно при температурі навколошнього середовища від плюс 10 °C до плюс 43 °C.

1.3 Основні технічні характеристики холодильника приведені в таблиці 2.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати холодильник без:

- панелі, що закриває вентилятор;
- сітки, що закриває компресор;
- панелі, що закриває конденсатор.

1.4 Захист від короткого замикання передбачений у вимикачі 2 відповідно з рисунком 3. При спрацьовуванні захисту і автоматичному вимиканні холодильника слід звернутися в сервісну службу.

2 КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.1 ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА (без блоку керування)

2.1.1 Перед підключенням холодильника (без блоку керування) до електричної мережі слід відкрити двері і сумістити з покажчиком поділку "2" ручки регулювання температури (надалі – ручка) відповідно з рисунком 2. Закрити двері холодильника.

2.1.2 Підключити холодильник до електричної мережі: вставити вилку в розетку. Починає працювати вбудований вентилятор, який забезпечує циркуляцію повітря в холодильнику.

2.2 ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА (з блоком керування)

2.2.1 Для вимикання холодильника (з блоком керування) слід встановити вимикач 2 відповідно з рисунком 3 в положення "I"

(загоряється підсвічування вимикача і блоку керування, вмикається освітлення рекламиного блоку, вмикається вентилятор).

Після вимикання холодильника на блоці з'явиться поточне значення температури в камері і загориться K1 (K1 гасне при вимиканні компресора, що працює циклічно). Індикатор K1 може відображатися в блоці різних виконань.

2.2.2 В холодильнику (з блоком керування) після першого вимикання рекомендується зробити перегляд заданої виробником температури: натиснути будь-яку з кнопок блоку керування відповідно з рисунком 3 – на цифровому індикаторі 1 з'явиться миготливе значення температури.

При натисканні кнопки або , або після закінчення 9 секунд значення заданої температури зникає і з'являється поточне значення температури в камері (воно не мигає).

2.2.3 Для вимикання холодильника слід встановити вимикач 2 у положення "0".

2.3 РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

2.3.1 В холодильнику (без блоку керування) для регулювання температури використовується ручка, яка знаходиться на панелі всередині камери відповідно з рисунком 2.

Ручка з цифровими поділками повертається за годинниковою стрілкою і проти неї. Поділка "1" відповідає найбільш високій температурі (найменше охолоджування) в холодильнику, поділка "4" – найбільш низькій (найбільше охолоджування). Поділку ручки слід сумістити з покажчиком.

Після регулювання температура в холодильнику підтримується автоматично.

2.3.2 В холодильнику (з блоком керування) регулювання температури в камері здійснюється кнопками блоку керування відповідно з рисунком 3. Для задання температури слід натискувати кнопку або і встановити за допомогою кнопок або необхідне значення на цифровому індикаторі.

УВАГА! Температура в камері може мати відхилення ±2 °C від показань на цифровому індикаторі.


УВАГА! Рекомендується встановлювати цифрові показання в діапазоні від "3" до "8" для якісного зберігання продуктів і оптимального споживання електричної енергії.

Для збереження заданого миготливого значення температури слід натискувати і утримувати кнопку або до припинення мигання і появи на індикаторі показання поточної температури в камері.

Таблиця 1 – Комплектуючі

Найменування	Номер поз. на рис. 1	Кількість для холодильника, шт.	
		ХТ-1001-XXX	ХТ-1002-XXX
Полиця*	1	5	4
Йорж	2	1	1
Ключ замка	–	2	2
Пружина для перенавішування дверей	–	1	1

* Максимальне допустиме навантаження при рівномірному розподілі 50 кг.

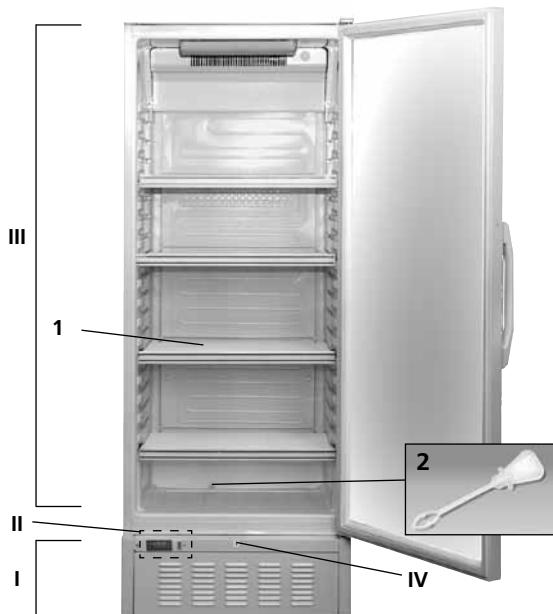

- I – підставка;
- II – блок керування (передбачений в деяких виконаннях);
- III – камера;
- IV – замок

Рисунок 1

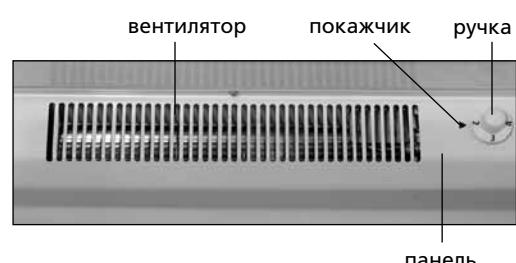


Рисунок 2

Таблиця 3 – Технічні характеристики

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	ХТ-1001-XXX	ХТ-1002-XXX
Внутрішній об'єм холодильника, м ³ , не менше	0,445	0,410
Корисний об'єм холодильника, м ³ , не менше	0,440	0,400
Охолоджувана поверхня полиць, м ² , не менше	1,6	1,3
Температура корисного об'єму, °C	від плюс 1 до плюс 10	
Номінальне добове енергоспоживання при температурі навколошнього середовища плюс 25 °C, кВт·годин:		
– при вимкненому освітленні;	1,8	
– при увімкненому освітленні	2,2	
Габаритні розміри, мм	висота	1960 ₋₁₀ 1840 ₋₁₀
	ширина	702 ₋₁₀ 702 ₋₁₀
	глибина	570 ₋₁₀ 570 ₋₁₀
Маса нетто, кг, не більше	96	93
Вміст срібла, г	0,0832	
Вміст золота, г	0,0004	
Коректований рівень звукової потужності*, дБА, не більше	60	
Холодагент	R134a	

* Визначення технічної характеристики проводиться в спеціально обладнаній лабораторії у відповідності з СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ISO 3744:2010).

Якщо необхідно повернутися до раніше заданої температури в камері (без збереження нового значення), то слід короткочасно натиснути кнопку або або почекати 10 секунд до відновлення показання поточній температури на цифровому індикаторі.


УВАГА! На цифровому індикаторі може з'явитися "E1", пов'язане з несправністю.

2.4 СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РОЗМОРОЖУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.4.1 В холодильнику використовується автоматична система розморожування. Іній, що з'являється всередині холодильника на випарнику, після вимкнення циклічно працюючого компресора тане і перетворюється в краплині води. Краплині талої води стікають в лоток, через отвір в ньому і патрубок попадають в посудину на компресор відповідно з рисунком 4 і випаровуються.

В отвір лотка встановлений йорж для запобігання забиття системи зливу.

2.4.2 Необхідно регулярно (не менше 1 разу в 3 місяці) стежити за чистотою лотка і перевіряти відсутність води в лотку.

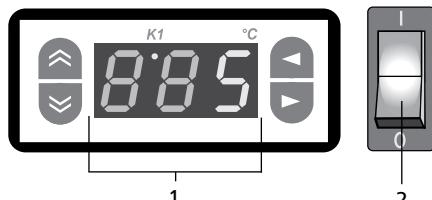

- 1 – індикатор роботи компресора (за наявності);
- 1 – цифровий індикатор (трьохроздрядний);
- 2 – вимикач;
- кнопка підвищення температури в камері;
- кнопка зниження температури в камері;
- кнопка вимикання режиму регулювання;
- кнопка вимикання режиму регулювання

Рисунок 3

Наявність води в лотку вказує на ймовірне забиття системи зливу. Для усунення забиття слід прочистити йоржиком отвір в лотку, щоб вода без перешкод стікала в посудину, вимити йорж і встановити відповідно з рисунком 4.

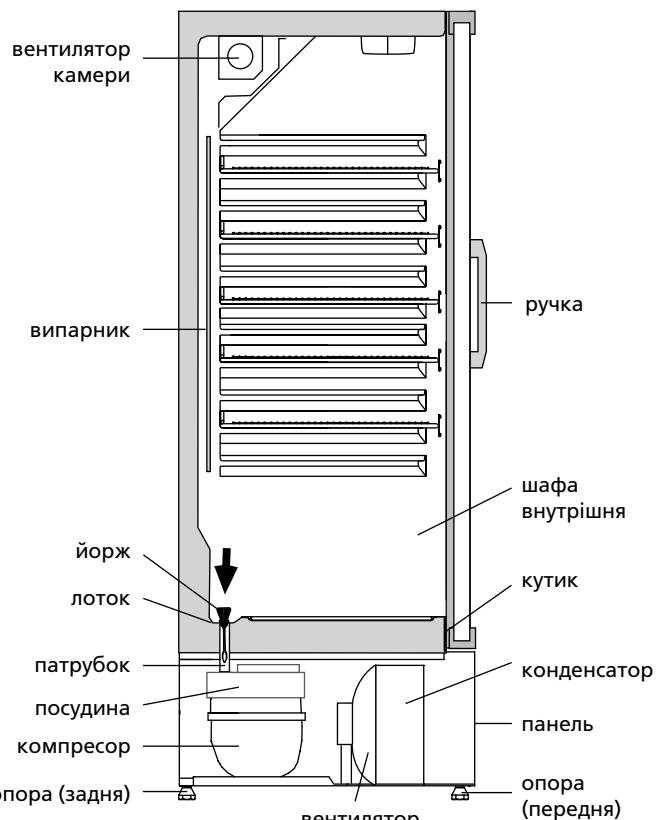


Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6

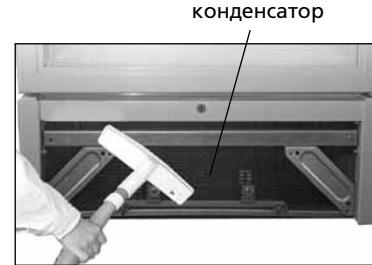


Рисунок 7

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати холодильник із забитою системою зливу води. Вода, що з'явилася на дні усередині холодильника або попала в місце прилягання кутика до шафи внутрішньої відповідно з рисунком 4, може викликати корозію зовнішньої шафи, пошкодити теплоізоляцію, привести до утворення тріщин шафи внутрішньої та псування шафи холодильника в цілому.

2.5 ПРИБИРАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.5.1 Для прибирання холодильника необхідно:

- відключити холодильник від електричної мережі і відсунути його від стіни;

- дістати всі продукти з холодильника;
- вимити холодильник і витерти насухо.

2.5.2 Сітку, компресор і все, що розташоване поруч з ним за сіткою, відповідно з рисунком 5 слід чистити не менше двох разів на рік. Для зняття сітки необхідно гайковим ключем відвернути 4 болти. Після прибирання встановити в зворотній послідовності.

2.5.3 Конденсатор відповідно з рисунком 7 слід чистити пилососом не менше двох разів на рік, попередньо знявши панель.

Панель слід зняти, взявши двома руками за її нижню частину згідно з рисунком 6 і потягнувши на себе. Після прибирання панель встановити в зворотній послідовності і закріпити її, притиснувши по центру двома руками до клацання.

2.6 Якщо не вдається відкрити зачинені двері холодильника, слід почекати кілька хвилин, поки тиск усередині камери не вирівняється із зовнішнім, і відкрити двері.

3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 В табличці виробу указані технічні характеристики російською мовою. Найменування характеристик, що указані на рисунку 8, необхідно зіставити із значеннями характеристик на табличці виробу.

ATLANT	Внутрішній об'єм холодильника, м ³ : Корисний об'єм холодильника, м ³ : Номінальна напруга: Номінальний ток: Номінальна спожита потужність: Максимальна номінальна потужність ламп: Холдоагент: R134a/Спіньювач: C-Pentane Мassa хладагента: Зроблено в Республіці Білорусія ЗАТ «АТЛАНТ», пр. Переможців, 61, м. Мінськ
Позначення моделі і виконання виробу	
Нормативний документ	
Кліматичний клас виробу	
Знаки відповідності	

Рисунок 8

1 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҚ СИПАТТАМАСЫ

1.1 Тоңазытқыш, тағамдарды салқындауға, салқындаған жас тағамдармен сусындарды камерада III сақтауға, 1 суретіне сәйкес сақтауға және көрсетуге арналған. Тоңазытқыштың төменгі жағында негізі I тоңазытқыш агрегатымен орналасқан.

Жеткізу жиынтығына, 1 кестесінде көрсетілгендей, бұйымдар кіреді.

Тоңазытқышта (моделімен орындалуына қарай) қаралған басқару блок II. Ол температура реттеумен көрсеткіштерді бейнелеуге арналған, 1 суреттеріне сәйкес.

Тоңазытқыштың есігін құлышпап қоюға болады. Ол есіктің астында орналасқан.

1.2 Тоңазытқышты пайдаланатын қоршаған ортаның температурасы плюс 10 плюс 43 °C дейін болуға тиіс.

1.3 Тоңазытқыштың басты техникалық мінездемелері 2 кестесінде көлтірілген.

Тоңазытқышты төмендегі нәрселерсіз пайдалануға **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ:**

- жедеткішті жауып тұратын панелсіз;
- компрессорды жауып тұратын торсыз;
- конденсаторды жауып тұратын панелсіз.

1.4 Қысқа түйікталудан қорғау 2 сөндіргішінде қаралған, 3 суретіне сәйкес. Қорғау іске қосылғанда және тоңазытқыш автоматикалық түрде сөнгенде сервистік қызметке хабарласыңыз.

2 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҚ ЖҰМЫСЫН БАСҚАРУ


2.1 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ҚОСУ/СӨНДІРУ (басқару блоксіз)

2.2.1 Тоңазытқышты (басқару блоксіз) электр жепісіне қосар алдында есігін ашының температуралы реттейтін тұтқаның (бұдан әрі – тұтқа) белімін «2» сілтегішпен көлістіру қажет, 2 суретіне сәйкес. Тоңазытқыштың есігін жабыңыз.

2.2.2 Тоңазытқышты электр жепісіне қосыныңыз: желілік сымның ашасын розеткаға салыңыз. Ішінде орнатылған жедеткіш жұмыс істей бастайды. Ол тоңазытқыш ішінің ауасын айналдырады.

2.2 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ҚОСУ/СӨНДІРУ (басқару блокпен)

2.2.1 Тоңазытқышты қосу үшін (басқару блокпен) сөндіргіштерді 2 «1» қалпына орнату керек, 3 суретіне сәйкес: шамдығы жанады, жарнамалық блоктің шамы және жедеткіш қосылады.

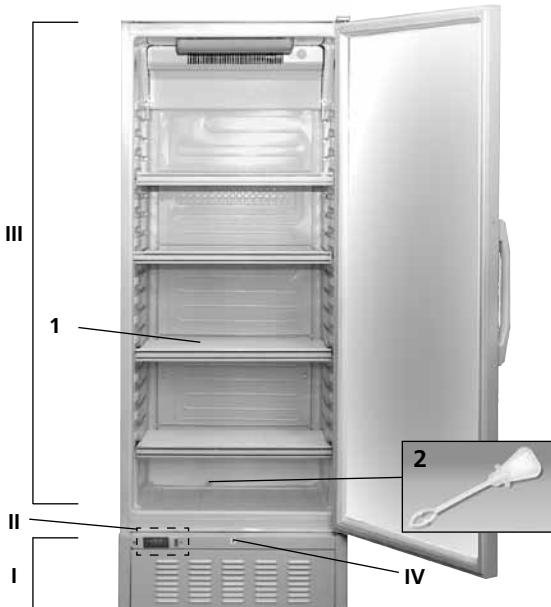

- I – негізі;
II – басқару блок (кейбір орындалымдарда қаралған);
III – камера;
IV – құлыш

1 сурет

Тоңазытқышты қосқаннан кейін басқару блокте ағымдағы камера температурасының мағынасы көрсетіледі және K1 индикаторы жанады (K1 циклды істейтін, компрессор ажыратылғанда сөнеді). K1 индикаторы кейбір орындалымдарда болмауы мүмкін.

2.2.2 Тоңазытқышта (басқару блокпен) бірінші қосқаннан кейін өндірішунің орнатқан температурасын тексеру үсініллады: басқару блоктың кез келген кнопкасын басыңыз, 3 суретіне сәйкес – сандық индикаторде 1 жыпқытаган температура мағынасы шығады.

● немесе ○ кнопкаларын басқанда немесе 9 секунд өткеннен кейін берілген температура мағынасы кетедеді соңан соң ағымдағы камерадағы температура көрсеткіші шығады (ол жыпқытамайды).

2.2.3 Тоңазытқышты сөндіру үшін сөндіргіштерді 2 «0» қалпына қою керек.

2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ

2.3.1 Тоңазытқышта (басқару блоксіз) температураны реттеу үшін арнайы тұтқаны пайдаланады. Ол тоңазытқыштың ішінде панельде орналасқан, 2 суретінде көрсетілгенде.

Тұтқаның сандық бөлімдері бар, ол сағат тілі бойынша және оған қарсы бұралады. «1» бөлім ең жоғарғы температуралыға сәйкес келеді (ең кіші суу), «4» бөлім – ең төменгіге (ең жоғарғы суу). Тұтқаның бөлімін сілтегішпен көлістіру қажет.

Реттегеннен кейін тоңазытқыштағы температура автоматикалық түрде ұстанылады.

2.3.2 Тоңазытқышта (басқару блокпен) камерадағы температураны реттеу басқару блоктағы кнопкалармен жасалынады, 3 суретіне сәйкес. Температураны таңдау үшін ● немесе ○ кнопкасын басы қажет соңан соң ● немесе ○ кнопкаларының көмегімен сандық индикаторде көрек мағынаны шығарыңыз.

БАЙҚАНЫЗ! Камерадағы температура сандық индикатордегі көрсеткіштен ±2 °C ауытқуы мүмкін.


БАЙҚАНЫЗ! Сандық көрсеткіштерді, тағамдарды сапалы сақтау үшін және электр қуатын үнемді пайдалу үшін, «3» тен «8» дейін көлемінде орнату үсініллады.

Берілген жыпқытап тұрған температура мағынасын орнату үшін ● немесе ○ кнопкаларын басып кішкене ұстап тұру қажет: жыпқытап токтаганша және индикаторде камерадағы ағымдағы температура көрсеткіші шыққанша.

Кесте 1 – Жиынтықтар

Атауы	1 суретіндегі позиция нөмірі	Тоңазытқышқа саны, дана	
		ХТ-1001-XXX	ХТ-1002-XXX
Сөре*	1	5	4
Ерш	2	1	1
Құлптың кілті	–	2	2
Есікті өзгертіп ілу үшін серіппе	–	1	1

* Біркелкі үlestірғен кезде ең жоғары үйғарынды жүктемесі 50 кг.

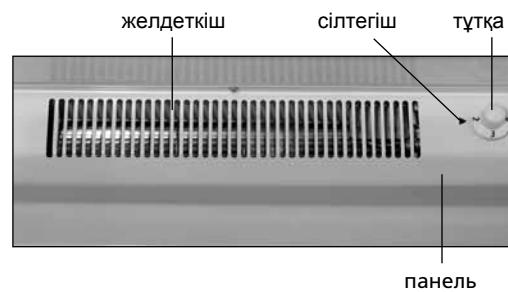

2 сурет

Кесте 2 – Техникалық мінездемелері

ТЕХНИКАЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕ		ХТ-1001-XXX	ХТ-1002-XXX
Тоңазытқыштың ішкі көлемі, м ³ , кем емес		0,445	0,410
Тоңазытқыштың пайдалы көлемі, м ³ , кем емес		0,440	0,400
Сөрелерінің салқындау ауқымы, м ² , кем емес		1,6	1,3
Пайдалы көлемнің температурасы, °C		қосу 1 ден қосу 10 дейін	
Қоршаған ортаниң температурасы 25 °C болғандағы кесімді тәуліктік электрокуатты тұтынуы, кВт·ч:		1,8 – жарық өшіп тұрганда; 2,2 – жарық қосылып тұрганда	
Габариттық мөлшері, мм	биіктігі	1960 ₋₁₀	1840 ₋₁₀
	ені	702 ₋₁₀	702 ₋₁₀
	терендігі	570 ₋₁₀	570 ₋₁₀
Нетто массасы, кг, көп емес		96	93
Күміс мөлшері, г		0,0832	
Алтынның құрамы, г		0,0004	
Тұзетілген даудың күшінің деңгейі, дБА, көп емес*		60	
Хладагент		R134a	



* Техникалық мінездемесін анықтау арнағы жабдықталған зертханада СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ISO 3744:2010) сәйкес өткізіліде.

Егер бұдан бұрын орнатылған камера дағы температурасына оралу қажет болса (жаңа мағынаны сақтамай), онда немесе кнопкаларын қысқа уақыт басу қажет немесе 10 секунд индикаторде ағындағы температура көрсеткіші қайта шықканша күту керек.

БАЙҚАНЫЗ! Сандық индикаторде «E1» жануы мүмкін, ақаулықпен байланысты.

Еріген су ағызы жүйесі бітеліп қалған тоңазытқышты пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.


ТК түбіндегі немесе ішкі шкафпен бұрыштықтың (алдынғы планканың) қосылған жеріне жиналған су, 4 суреттінде көрсетілгендей, тоңазытқыштың сыртқы шкафының коррозиясына, жылу сақтау жүйесінің бұзылуына, ішкі шкафта сызат пайдалуна және тоңазытқыштың істен шығуына әкеліп соқтырады.

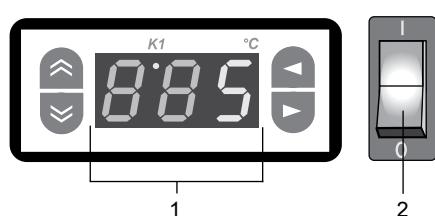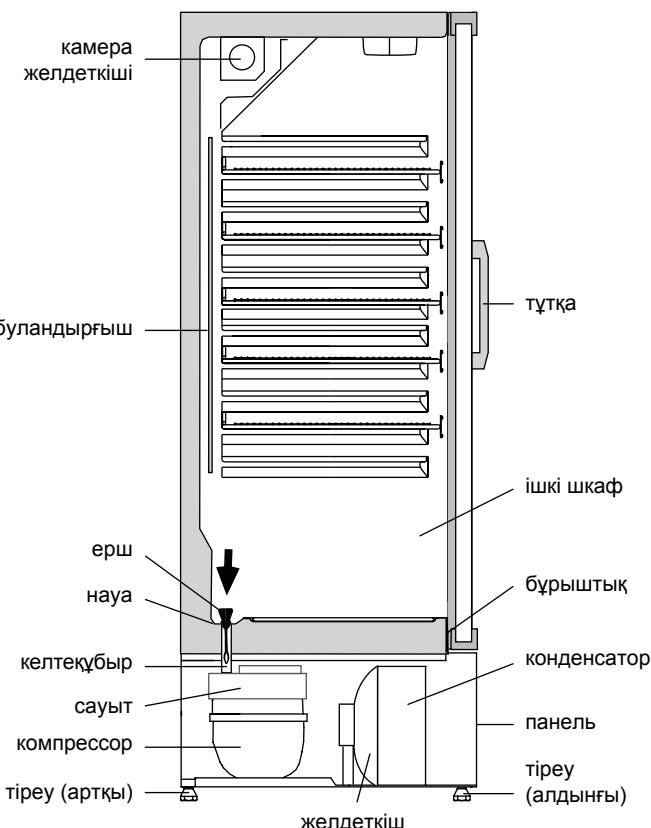

- K1 – компрессор жұмыс істеу индикаторы (егер болса);
- 1 – сандық индикатор (ушразрядтық);
- 2 – сөндіргіш;
- камерада температуралың көтеру кнопкасы;
- камерада температуралың түсіру кнопкасы;
- реттеу режимін қосу кнопкасы;
- реттеу режимін сөндіру кнопкасы

3 сурет

4 сурет



2.5 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТАЗАЛАУ

2.5.1 Тоңазытқышты тазалау үшін:

- тоңазытқышты электр желісінен ажыратып жардан алшақтату керек;
- ішінен барлық тағамдарды шығару керек;
- тоңазытқышты жуып, кепкенше сұртіп алу керек.

2.5.2 Торды, компрессорды және тағы басқа оның қасында, тордың артында орналасқан заттарды, 5 суреттіне сәйкес, кемінде жылына екі рет тазалап тұру қажет. Торды түсіру үшін гайка кілтпен 4 болтты ағыту қажет. Жинағаннан кейін бәрін орнына қайта салу қажет.

2.5.3 Конденсатор, 7 суреттіне сәйкес, шансорғышпен тазаланды, кемінде жылына екі рет. Ол үшін панелді түсіру қажет

Панелді оның астынғы жағынан екі қолмен алып өзінізге қарай тартасыз, 6 суреттіне сәйкес. Жинағаннан кейін панелді орнына қайта орналастырып бекіту қажет.

2.6 Егер жабық тұрган тоңазытқыштың есігін ашалмасаңыз, онда бірнеше минут күтү керек, Камераның ішіндегі қысым сұрттағымен бірдей болғансоң есікті ашасыз.

3 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

3.1 Бұйым кестесі орыс тіліндегі техникалық мінездемесінде көрсетілген. Бұйым табличкасын мінездемелердің мағыналармен салыстыру қажет (сурет 8).

ATLANT	Тоңазытқыштың ішкі көлемі, м ³ : Тоңазытқыштың пайдалы көлемі, м ³ : Жалпы кернеу: Жалпы ток: Номинал тұтынылуши қуаттылық: Шамның ең жоғары атаулы қуаты: Хладагент: R134a/көбіктендіргіш: C-Pentane Хладагент массасы: Өндіруші: Беларусь Республикасы "АТЛАНТ" ЖАҚ, Победителей дан., 61, Минск қ.
Үлгінің және бұйымды орындаудың белгілеуі Нормативтік құжат Бұйымның климаттық классы Сәйкестік белгілері	

8 сурет

1 SOYUDUCUNUN TƏSVİRİ

1.1 Şəkil 1-ə uyğun olaraq soyuducu III kamerada qida məhsullarının və içkilerin soyudulması, saxlanması və nümayışı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Soyuducunun aşağı hissəsində soyutma aqreqatı ile I bünövrə yerləşdirilmişdir.

Çatdırılma dəstəsinə cədvəl 1-ə uyğun olaraq komplektləşdirən məməlatlar daxildir.

Soyuducuda (modeldən asılı olaraq) aşağıdakılardan nəzərdə tutulmuşdur Şəkil 1-ə uyğun olaraq temperaturun tənzimləməsi və göstəricilərin təsviri üçün nəzərdə tutulmuş II idarəetmə bloku.

Soyuducunun qapısını qapının altında yerləşən qıffilla bağlama olar.

1.2 Soyuducunu ətraf mühitin müsbət 10°C dərəcədən müsbət 43°C dərəcəyə qədər temperaturda istismar etmək lazımdır.

1.3 Soyuducunun əsas texniki xarakteristikası 2 cədvəlinde qeyd edilib.

Soyuducunu aşağıdakılardan istismar etmək **QADAĞANDIR**:

- ventilatoru bağlayan panellər;
- kompressoru bağlayan tor;
- kondensatoru bağlayan tor.


1.4 Qısa qapanmadan müdafiə şəkil 3-ə uyğun olaraq söndürmə düyməsi 2-də nəzərdə tutulub. Soyuducunun müdafiəsinin işləməsi və ya avtomatik sönüməsi zamanı servis xidmətinə müraciət etmək lazımdır.

2 SOYUDUCUNUN İŞİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

2.1 SOYUDUCUNUN YANDIRILMASI/SÖNDÜRÜLMƏSİ (idarəetmə bloku olmayan)

2.1.1 Soyuducunu (idarəetmə bloku olmayan) elektrik şəbəkəsinə qoşmazdan əvvəl qapısını açın temperaturu tənzimleyici dəstəyi (gələcəkdə dəstək) Şəkil 2-ə uyğun olaraq "2" bölməsinin altında təyin edin. Soyuducunun qapısını bağlayın.

2.1.2 Soyuducunun elektrik şəbəkəsinə qoşulmasından sonra quraşdırılmış ventilator işləməyə başlayır ki, o soyuducuda havanın dövriyyəsini təmin edir.

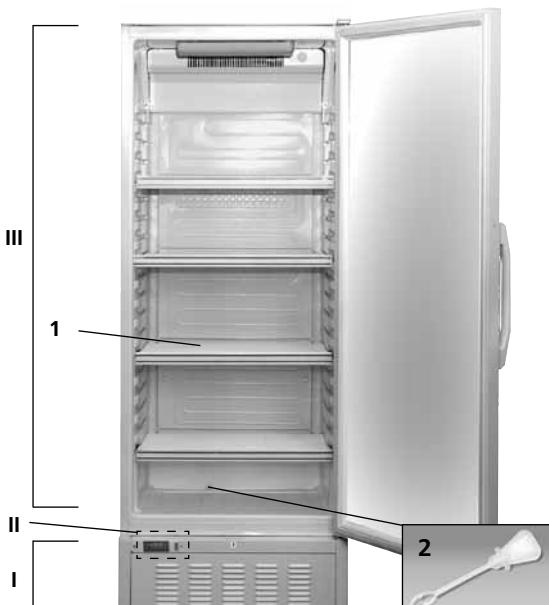

I – bünövrə
II – idarəetmə bloku (bəzi modellərdə var)
III – kamera

Şəkil 1

2.2 SOYUDUCUNUN YANDIRILMASI/SÖNDÜRÜLMƏSİ (idarəetmə bloku olan)

2.2.1 Soyuducunun (idarəetmə bloku olan) yandırılması üçün söndürmə düyməsi 2-i Şəkil 3-ə uyğun olaraq "1" bölməsinin altında təyin edin. (söndürmə düyməsinin və idarəetmə blokunun işığı yanacaq, reklam blokunun işqlanırmaması və ventilyator yanacaq).

Soyuducunu yandırıldından sonra idarəetmə blokunda kameradakı temperaturun cari göstəricisi və K1 indikatoru yanacaq (K1 indikatoru dövrü işləyen kompressorun söndürüləməsindən sonra söñür). K1 indikatoru müxtəlif blok modellərində olmaya bilər.

2.2.2 Soyuducunu (idarəetmə bloku olan) yandırıldından sonra istehsalçı tərəfindən verilən temperatura baxmaq lazımdır: Şəkil 3-ə uyğun olaraq idarəetmə blokunun istənilən düyməsini basmaq – rəqəmli indikator 1-də temperaturun yanıb-sönən göstəricisi yaranacaq.

ve ya düyməsinin basılması zamanı, və ya 9 saniyədən sonra verilmiş temperatur göstəricisi itəcək və kameradakı temperaturun cari göstəricisi yanacaq (o yanıb-sönəmür).

2.2.3 Soyuducunun söndürüləməsi üçün söndürmə düyməsi 2 -i "0" vəziyyətinə getirmək lazımdır.

2.3 TEMPERATURUN TƏNZİMLƏNMƏSİ

2.3.1 Soyuducuda (idarəetmə bloku olan) temperaturun tənzimlənməsi üçün Şəkil 2-ə uyğun olaraq soyuducunun daxilində panelindəki dəstekdən istifadə etmək lazımdır.

Rəqəmli bölmələrə malik olan dəstek saat əqrebi və ona eks istiqamətdə çevrilir. "1" bölməsi kamerada yüksək temperatur (ən kiçik soyuma) yaradır, "4" bölməsi – ən aşağı temperatur yaradır (daha çox soyuma). Dəstəyin bölməsini temperaturun tənzimləməsi zamanı göstəricinin altında təyin etmək lazımdır.

Tənzimləmədən sonra soyuducuda temperatur avtomatik dəsteklərin.


2.3.2 Soyuducuda (idarəetmə bloku olan) temperaturun tənzimlənməsi Şəkil 3-ə uyğun olaraq idarəetmə blokunun düymələri ilə həyata keçirilir. Temperatur seçimi üçün və ya düyməsinə basmaq lazımdır və və ya düymələrinin köməyi ilə rəqəmli indikatorda lazımı rəqəmi müəyyən etmək lazımdır.

DİQQƏT! Kamerada temperatur rəqəmli indikatorda göstəricidən $\pm 2^{\circ}\text{C}$ geri qala bilər.

Cədvəl 1 – Komplektləşdiricilər

Adı	Şəkil 1-də mövqə nömrəsi	Soyuducu üçün miqdarı, ədəd	
		XT-1001-XXX	XT-1002-XXX
Rəf*	1	5	4
Şotka	2	1	1
Qıflıq açarı	–	2	2
Qapının təkrar asılması üçün prujin	–	1	1

* Vahid paylanması zamanı maksimal yolverilən yükgötürmə qabiliyyəti 50 kq-dir.

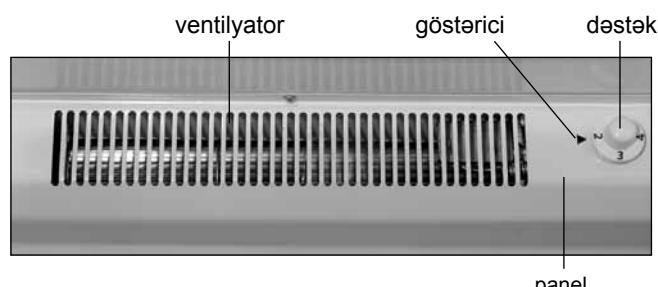

Şəkil 2

Cədvəl 2 – Texniki xarasteristikalar

TEXNIKI XARASTERISTIKA	XT-1001-XXX	XT-1002-XXX
Soyuducunun daxili həcmi, m ³ , ən azı	0,445	0,410
Soyuducunun faydalı həcmi, m ³ , ən azı	0,440	0,400
Rəflərin soyuducu sahəsi, m ² , ən azı	1,6	1,3
Faydalı həcm temperaturu, °C	müsbat 1 dərəcədən müsbət 10 dərəcəyə qədər	
Ətraf mühitin temperaturu müsbət 25 °C olduqda sutkalıq nominal enerji sərfiyatı, kWt/saat – söndürülmüş işçılardırma zamanı; – yandırılmış işçılardırma zamanı	1,8 2,2	
Qabarıt ölçülər, mm	hündürlüyü eni dərinliyi	1960 ₋₁₀ 702 ₋₁₀ 570 ₋₁₀ 1840 ₋₁₀ 702 ₋₁₀ 570 ₋₁₀
Xalis kütlə, kq, maksimum	96	93
Gümüş tərkibi, q	0,0832	
Qızıl tərkibi, q	0,0004	
Səs gücünün correksiya edilmiş səviyyəsi, dBA, maksimum*	60	
Soyuducu amil	R134a	

* Texniki xarakteristikaların müəyyən edilməsi TTS QOST P 51401-2001 (ISO 3744:2010) müvafiq olaraq xüsusi avadanlaşdırılmış laboratoriyalarda aparılır.

DİQQƏT! Məhsulların keyfiyyətli saxlanması üçün və elektrik enerjisindən optimal istifadə üçün rəqəmli göstəricini “3” dən “8” ə qədər diapazonda təyin etmək tövsiyə edilir.

Temperaturun verilmiş yanıb-sönən qiymətinin saxlanması üçün yanıb-sönənin dayanmasına və indikatorda kameranın cari göstəricisinin yaranmasına qədər və ya düyməsinə basıb saxlamaq lazımdır.

Əgər kamerada əvvəl verilmiş temperatura qayıtmak lazımdırsa (yeni qiyməti yadda saxlamadan) və ya düyməsinə qısa müddət ərzində basıb saxlamaq və ya rəqəmli indikatorda cari temperatur göstəricilərinin bərpə edilməsi üçün 10 saniyə gözləmək lazımdır.


DİQQƏT! Rəqəmli indikatorda nasazlıqla bağlı olan “E1” işarəsi yana bilər.

2.4 SOYUDUCU KAMERADA AVTOMATİK ƏRİMƏ SİSTEMİ

2.4.1 Soyuducu kamerada avtomatik ərimə sistemi istifadə olunur. Soyuducu kameranın arxa divarında yaranan qırov dövri işleyən kompressor söndükdən sonra əriyir və su damcılarına çevirilir. Ərimiş qar suyu damcıları ondakı deşik vasitəsilə nova axır və 4 şəkilinə uyğun olaraq boruya və kompressorda boruya düşürlər və buxarlanırlar.

Nov sistemin zibillənməsinin qarşısının alınması üçün nov dəliyinə şotka quraşdırılıb.

2.4.2 Novun təmizliyini müntəzəm izləmək və novda suyun olmamasını yoxlamaq (ən azı 3 ayda 1 dəfə) lazımdır.

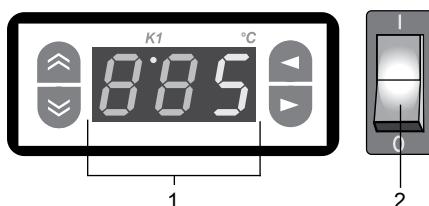


- K1 – kompressорun iş indikatoru (əgər varsa);
- 1 – rəqəmli indikator (üçmərtəbəli);
- 2 – söndürme düyməsi;
- kamerada temperaturun yüksəldilməsi düyməsi;
- kamerada temperaturun azaldılması düyməsi;
- tənzimlənmə rejiminin yandırılması düyməsi;
- tənzimlənmə rejiminin söndürülməsi düyməsi


Şəkil 3

Novda suyun mövcudluğu axma sistemin zibillənməsini göstərir. Zibilləmənin aradan qaldırılması üçün şotka ilə novdakı dəliyi təmizləmək lazımdır ki, su manesiz boruya aksın, şotkanı yuyun və 4 şəkilinə uyğun olaraq quraşdırın.


Axma sistemi zibillənmiş soyuducunu istismar etmək **QADAGANDIR**. Soyuducu kameranın dibində və ya 4 şəkilinə uyğun olaraq ön plankanın soyuducu kameranın daxili dolabına birləşdiyi yere düşən su soyuducunun xarici dolabının korroziyasına səbəb ola bilər, istilik izolyasiyasını poza bilər, daxili dolabda çat yarada bilər və soyuducunun dolabının sıradan çıxmamasına gətirib çıxara bilər.

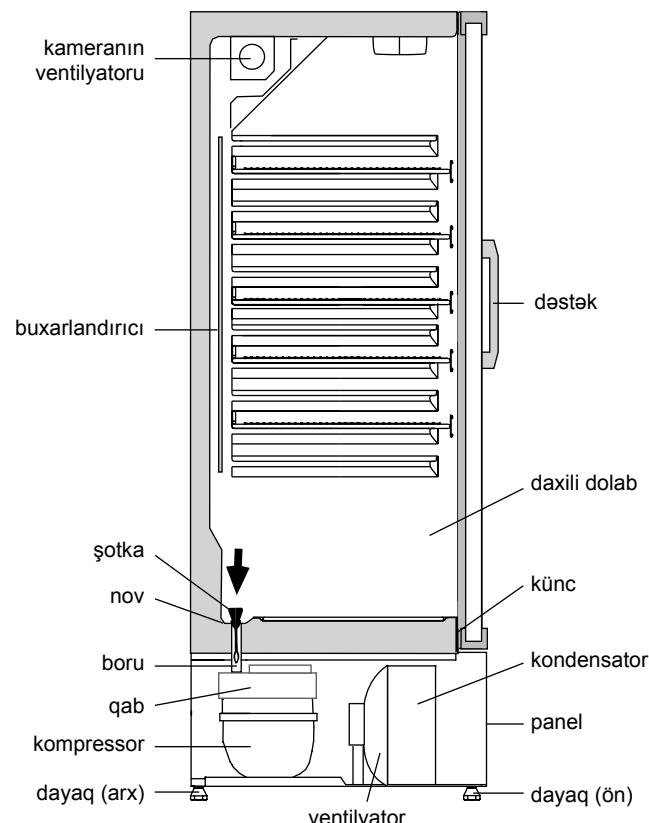


Şəkil 4

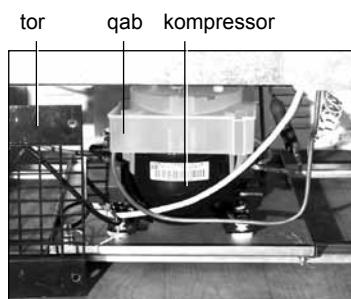

Şəkil 5



Şəkil 6

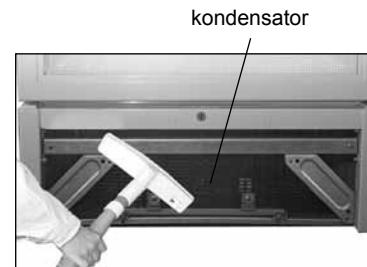

Şəkil 7

3 TEKNİKİ XARAKTERİSTİKALAR

3.1 Məməlatın cədvəlində rus dilində texniki xarakteristikalar göstərilib. Xarakteristikaların Şəkil 8-də göstərilən adlarını məməlatin cədvəlindəki xarakteristikaların qiymətləri ilə tutuşdurmaq lazımdır.

2.5.SOYUDUCUNUN TƏMİZLƏNMƏSİ

2.5.1 Soyuducunun təmizlənməsi zamanı nə etmək lazımdır:

- soyuducunu elektrik şəbəkəsindən ayırmak və onu divardan kənaraya çəkmək;
- bütün məhsulları ondan çıxartmaq;
- soyuducunun yumaq və qurulamaq lazımdır.

2.5.2 Tor, kompressor və torun arxasında onun yanında olan hər şeyi Şəkil 5-ə uyğun olaraq ən azı ildə iki dəfə təmizləmək lazımdır. Torun çıxarılması üçün qayka açarı ilə 4 bolu burub çıxarmaq lazımdır. Yiğişdirdiqdan sonra əks ardıcılıqla quraşdırmaq lazımdır.

2.5.3 Kondensatoru Şəkil 7-a uyğun olaraq tozsoran ilə ən azı ildə iki dəfə təmizlemək lazımdır.

Paneli çıxarmaq üçün Şəkil 6-ə uyğun olaraq onun aşağı hissəsindən iki əllə tutaraq özünə tərəf çəkmək lazımdır. Yiğişdirdiqdan sonra paneli əks ardıcılıqla quraşdırmaq və iki əllə mərkəzdən çıqqılıtxa qədər sıxaraq möhkəmləndirmek lazımdır.

2.6 Əgər soyuducunun yenicə bağlanan qapısını açmaq mümkün deyilsə, bir neçə dəqiqə gözləmək lazımdır ki, kamerası daxilindəki təzyiq çöldəki təzyiqle bərabərleşsin və qapını açın.

ATLANT

Soyuducunun daxili həcmi, m³:
Soyuducunun faydalı həcmi, m³:

Nominal giarginlik:

Nominal tok:

Sərf olunan nominal güc:

Lampanın maksimal nominal gücü:

Soyuducu amili: R134a / Kopurtucu:

C-Pentane

Soyuducu amilin kütlesi:

Belarus Respublikasında istehsal edilib.

"ATLANT" QSC, Pobediteley pr., 61, Minsk ş.

Modelin və buraxılış çeşidinin işarələnməsi

Normativ sənəd

Məmulun klimatik sinifi

Uyğunluq işarələri

Şəkil 8

1 DESCRIEREA FRIGIDERULUI

1.1 Frigiderul este destinat pentru răcirea, păstrarea și demonstrarea produselor alimentare refrigerate și băuturilor în Camera III, în conformitate cu figura 1. În partea de jos a frigiderului se află baza I cu agregatul frigorific.

Setul de livrare include piesele componente, în conformitate cu tabelul 1.

În frigider (în funcție de variantele de model) sunt prevăzute dispozitivul de comandă II, în conformitate cu figura 1, care este destinat pentru a ajusta temperatura și a afișa indicațiile.

Ușa frigiderului poate fi închisă cu încuietoarea, care este amplasată după ușă.

1.2 Este necesar ca frigiderul să funcționeze la temperatura mediului ambient de la plus 10 °C până la plus 43 °C.

1.3 Principalele caracteristici tehnice ale frigiderului sunt prezentate în tabelul 2.

SE INTERZICE să utilizați frigiderul fără:

- panoul care acoperă ventilatorul;
- grila care acoperă compresorul;
- panoul care acoperă condensatorul.


1.4 Protecția împotriva scurtcircuitului este prevăzută la întrerupătorul 2 în conformitate cu figura 3. În cazul activării sistemului de protecție și deconectării automate a frigiderului, solicitați intervenția serviciului de asistență tehnică.

2 CONTROLUL FUNCȚIONĂRII FRIGIDERULUI

2.1 CONECTAREA/DECONECTAREA FRIGIDERULUI (fără dispozitivul de comandă)

2.1.1 Înainte de a conecta frigiderul (fără dispozitivul de comandă) la rețeaua electrică, deschideți ușa și să fixați sub indicator diviziunea „2” a butonului de reglare a temperaturii (în continuare – buton), în conformitate cu figura 2. Închideți ușa frigiderului.

2.1.2 Conectați frigiderul la rețeaua electrică: introduceți ștecherul în priză. Se pornește ventilatorul încorporat care asigură circulația aerului în frigider.

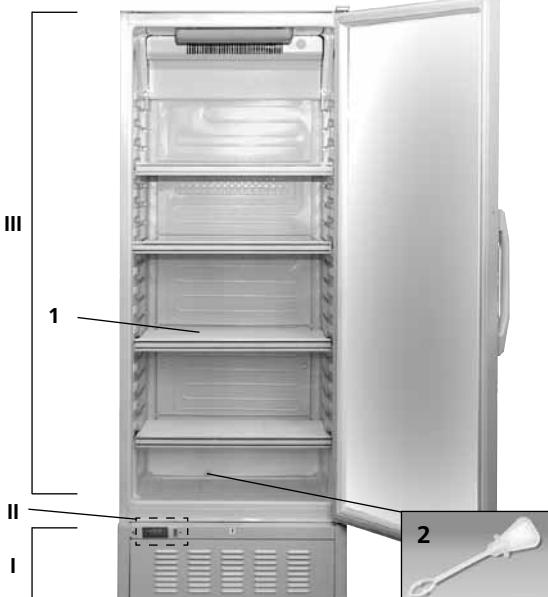

I – bază;
II – dispozitivul de comandă (prevăzut în unele variante de model);
III – cameră

Figura 1

2.2 CONECTAREA/DECONECTAREA FRIGIDERULUI (cu dispozitivul de comandă)

2.2.1 Pentru a conecta frigiderul (cu dispozitivul de comandă), trebuie să apăsați întrerupătorul 2, în conformitate cu figura 3 în poziția „1” (se aprinde iluminarea întrerupătorului și a dispozitivului de comandă, se aprinde iluminarea panoului publicitar, se pornește ventilatorul).

După conectarea frigiderului pe dispozitivul de comandă se va afișa valoarea temperaturii curente în camera și se va aprinde K1 (K1 se stinge la deconectarea compresorului care funcționează în ciclu). Indicatorul K1 poate lipsi la unele variante de dispozitive.

2.2.2 În frigider (cu dispozitivul de comandă), după prima conectare este recomandat de a viziona temperatura setată de către producător: apăsați orice buton al dispozitivului de comandă, în conformitate cu figura 3 – pe indicatorul numeric 1 începe a clipea valoarea temperaturii.

La apăsarea butonului sau sau după 9 secunde, valoarea temperaturii setate dispără și apare valoarea actuală a temperaturii în cameră (ea nu clipește).

2.2.3 Pentru a deconecta frigiderul trebuie să apăsați întrerupătorul 2 în poziția „0”.

2.3 REGLAREA TEMPERATURII

2.3.1 În frigider (fără dispozitivul de comandă) pentru a regla temperatura se folosește butonul, care se află pe panoul din interiorul camerei, în conformitate cu figura 2.

Butonul cu diviziuni numerice se rotește în sensul acelor de ceasornic sau în sensul contrar al acestora. Diviziunea „1” corespunde celei mai joase setări de temperatură (răcire minimă) în camera frigorifică, diviziunea „4” – celei mai înalte setări de temperatură (răcire maximă). Pentru a regla temperatura, fixați diviziunea butonului sub indicator.

După ajustare temperatura în frigider se menține în mod automat.

2.3.2 În frigiderul (cu dispozitivul de comandă), reglarea temperaturii în camera se efectuează prin apăsarea butoanelor dispozitivului de comandă, în conformitate cu figura 3. Pentru a seta temperatura apăsați butonul sau și, cu ajutorul butoanelor sau setați valoarea dorită pe indicatorul numeric (ecranul digital).

ATENȚIE! Temperatura din cameră poate avea o abatere de ± 2 °C de la indicația de pe indicatorul numeric.

Tabelul 1 – Piese componente

Denumirea	Numărul poziției pe figura 1	Cantitate pentru frigider (buc.)	
		XT-1001-XXX	XT-1002-XXX
Raft*	1	5	4
Piesă pentru desfundat	2	1	1
Cheiă încuietorii	–	2	2
Resort pentru montarea repetată a ușii	–	1	1

* Greutatea maximă suportată: 50 kg (uniform distribuit).

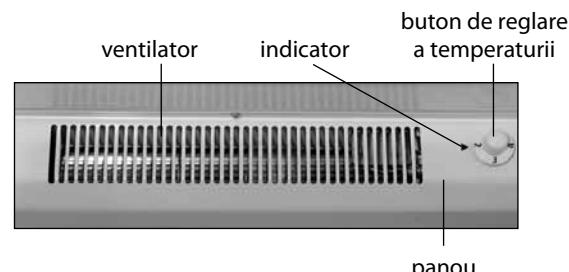


Figura 2

Tabelul 2 – Caracteristicile tehnice

CARACTERISTICILE TEHNICE		XT-1001-XXX	XT-1002-XXX
Volumul interior al frigiderului, m ³ , nu mai puțin de		0,445	0,410
Volumul util al frigiderului, m ³ , nu mai puțin de		0,440	0,400
Suprafața de răcire a rafturilor, m ² , nu mai puțin de		1,6	1,3
Temperatura volumului util, °C		De la plus 1 până la plus 10	
Consumul de energie nominal zilnic la temperatura mediului ambient plus 25 °C și temperatura în cameră plus 8 °C, kW·oră:			
– cu iluminat deconectată și panoul publicitar deconectat;		1,8	
– cu iluminat conectată și panoul publicitar conectat		2,2	
Dimensiunile de gabarit, mm	Înălțimea	1960 ₋₁₀	1840 ₋₁₀
	Lățimea	702 ₋₁₀	702 ₋₁₀
	Adâncimea fără mânerul ușii	570 ₋₁₀	570 ₋₁₀
Masa netă, kg, nu mai mult de		96	93
Conținutul de argint, g		0,0832	
Conținutul de aur, gr		0,0004	
Nivelul ajustabil de putere acustică, dBA, nu mai mult de*		60	
Agent frigorific		R134a	

*Determinarea caracteristicilor tehnice se efectuează într-un laborator special dotat în conformitate cu STB GOST R 51401-2001 (ISO 3744:2010).

ATENȚIE! Este recomandat să setați indicația numerică în intervalul de la „3” până la „8” pentru păstrarea calitativă a produselor și consumul optim de energie electrică.

Pentru salvarea valorii de temperatură care clipește trebuie să apăsați și să țineți apăsat butonul sau până ce clipingea încetinește și pe indicator apare temperatura curentă în cameră.


Dacă este necesar să mergeți înapoi la temperatura setată anterior în camera (fără a salva noua valoare), trebuie să apăsați butonul sau sau să așteptați 10 secunde până la reluarea afișării temperaturii curente pe indicatorul numeric.

ATENȚIE! Pe indicatorul numeric poate fi afișat „E1” ce este legat de defecțiunea frigiderului.

2.4 SISTEMUL DE DEZGETARE AUTOMATĂ A FRIGIDERULUI

2.4.1 În frigider se folosește un sistem automat de dezgetare. Bruma care apare pe evaporator, se topește în ciclul de dezgetare la deconectarea compresorului și se transformă în picături de apă. Picăturile de apă rezultată în urma topirii se scurg în colector, apoi prin gaura acestuia și prin furtun – în taviță de pe compresor, în conformitate cu figura 4 și se evaporează.

Gaura colectorului este dotată cu o piesă pentru prevenirea înfundării sistemului de drenaj.

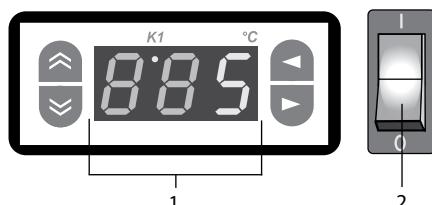

- K1 – indicatorul funcționării compresorului (dacă este disponibil);
- 1 – indicator numeric (de trei cifre);
- 2 – întrerupător;
- butonul de ridicare a temperaturii în cameră;
- butonul de scădere a temperaturii în cameră;
- butonul de conectare a regimului de reglare;
- butonul de deconectare a regimului de reglare

Figura 3

2.4.2 Este necesar în mod regulat (cel puțin o dată în 3 luni) să verificați curățenia colectorului și absența apei în acesta.

Prezența apei în colector indică înfundarea sistemului de drenaj. Pentru eliminarea înfundării folosiți piesa corespunzătoare și curătați gaura colectorului, astfel ca apa să se scurgă liber în taviță, apoi spălați piesa și instalați-o în conformitate cu figura 4.

SE INTERZICE să utilizați frigiderul cu sistemul de scurgere înfundat.

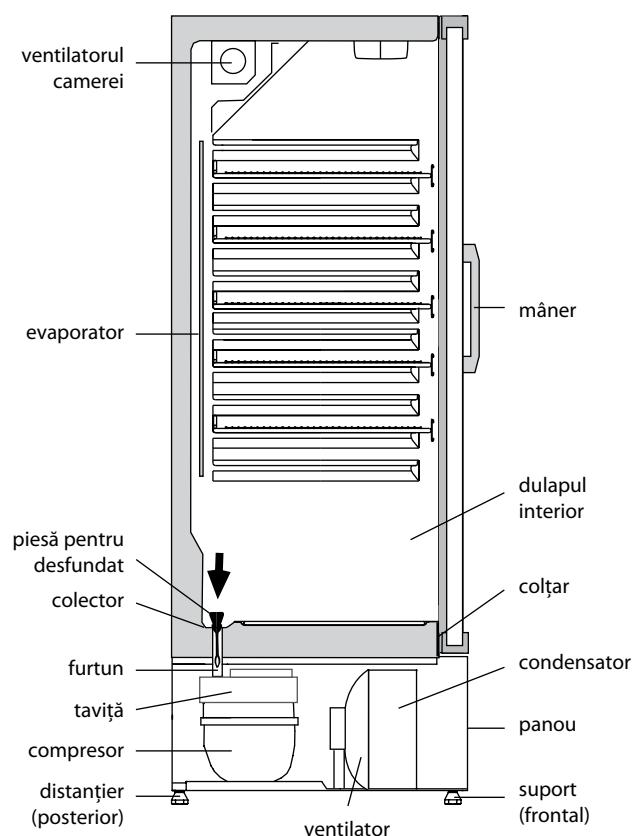


Figura 4

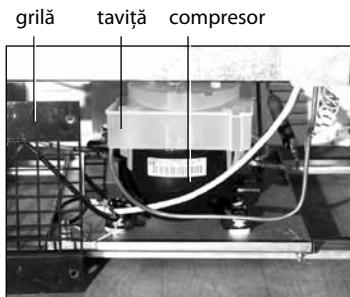


Figura 5



Figura 6

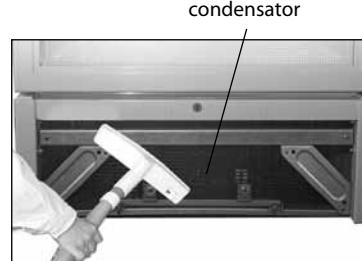


Figura 7

Apa apărută la baza frigiderului sau care a pătruns în locul de alăturare a barei transversale la dulapul interior al frigiderului în conformitate cu figura 4, poate provoca coroziunea dulapului exterior al frigiderului și elementelor agregatului frigorific, defectarea izolației termice, formarea crăpăturilor dulapului interior și defectuția frigiderului.

2.5 CURĂȚIREA FRIGIDERULUI

2.5.1 Pentru a curăța frigiderul trebuie:

- să deconectați frigiderul de la rețeaua electrică și să-l îndepărtați de la perete;

- să scoateți toate produsele din frigider;
- să spălați și să uscați bine frigiderul.

2.5.2 Grila, compresorul și totul ce este situat alături după grilă, în conformitate cu figura 5 trebuie să fie curățate de cel puțin două ori pe an. Pentru a scoate grila este necesar să desurubați 4 șuruburi cu ajutorul unei chei pentru piulițe. După curățare instalați în ordine inversă.

2.5.3 Condensatorul, în conformitate cu figura 7 trebuie să fie curățat cu aspiratorul de cel puțin două ori pe an, ridicând în prealabil panoul.

Pentru a scoate panoul, apucați cu două mâini partea sa de jos, în conformitate cu figura 6 și trăgeți-l spre sine. După curățare panoul se instalează în ordine inversă și se fixează, apăsând pe centrul panoului cu două mâini pâna la un clic sesizabil.

2.6 Dacă nu este posibil de deschis ușa frigiderului abia acum închisă, așteptați câteva minute până când presiunea din interiorul camerei se va egala cu cea exterioară și deschideți ușa.

3 CARACTERISTICILE TEHNICE

3.1 În tabelul pieselor caracteristicile tehnice sunt în limba rusă. Denumirile caracteristicilor prezentate în figura 8, ar trebui să fie comparate cu valorile caracteristicilor din tabelul pieselor.

ATLANT	Volumul interior al frigiderului, m ³ : Volumul util al frigiderului, m ³ : Tensiunea nominală: Curentul nominal: Consum de putere nominală: Puterea maximă nominală a lămpă: Agent frigorific: R134a / Agent de spumare: C-Pentane Masa agentului frigorific: Fabricat în Bielorus AAI "ATLANT", bulevardul Pobeditelei, 61, or. Minsk
Denumirea modelului și executarea piesei	
Documentul normativ	
Clasa climaterica a piesei	
Mărci de conformitate	

Figura 8

1 SOVUTGICHNING TAVSIFI

1.1 Sovutgich 1 rasmiga muvofiq oziq-ovqat mahsulotlarini va ichimliklarni sovutish hamda III kamerada sovutilgan oziq-ovqat mahsulotlarini va ichimliklarni namoyish etish uchun mo'ljallangandir. Sovutgichning pastki qismida sovutish agregati mavjud I asosi joylashgandir.

Yetkazib berish to'plamiga 1 jadvaliga muvofiq butlovchi buyumlar kiradi.

Sovutgichda (rusumi ijrosiga bog'liq xolda) quyidagilar ko'zda tutilgan 1 rasmiga muvofiq haroratni boshqarish va ko'rsatkichlarni aks ettirish uchun mo'ljallangan II boshqaruv bloki.

Sovutgich eshigini uning ostida joylashgan qulfga yopish mumkin.

1.2 Sovutgichdan plus 10 °C dan plus 43 °C gacha bo'lgan atrof-muhit haroratida foydalanish lozim.

1.3 Sovutgichning asosiy texnik xususiyatlari 2 jadvalida keltirilgan.

Sovutgichdan quyidagalarsiz foydalanish **TA'QIQLANADI:**

- pirpirakni yopib turuvchi panel;
- kompressorni yopib turuvchi to'r;
- kondensatorni yopib turuvchi panel.

1.4 Qisqa tutashuvdan himoya 3 rasmiga muvofiq 2 – yoqib-o'chirish moslasmasida ko'zda tutilgandir. Himoya ishga tushishi vasovutgichning avtomat ravishda o'chib qolishi holatida servis xizmatiga murojaat qilish lozim bo'ladi.

2 SOVUTGICH ISHINI BOSHQARISH

2.1 SOVUTGICHNI YOQISH/O'CHIRISH (boshqaruv blokisiz)

2.1.1 Sovutgichni (boshqaruv blokisiz) elektr tarmog'iga ulashdan avval uning eshigini ochish va haroratni boshqarish dastagining (bundan keyin – dastak) "2" bo'linmasini 2 rasmiga muvofiq ko'rsatgich bilan moslashtirish lozim. Sovutgich eshigi yopiladi.

2.1.2 Sovutgichni elektr tarmog'iga ularadi: quvvat yetkaish shnuri ayrisi rozetkaga tijiladi. Sovutgichda havo aylanishini ta'minlab beruvchi o'rnatilgan pirpirak ishlay boshlaydi.

2.2 SOVUTGICHNI YOQISH/O'CHIRISH (boshqaruv bloki bilan)

2.2.1 Sovutgichni yoqish uchun (boshqaruv bloki bilan) 3 rasmiga muvofiq 2 yoqib/o'chirish tugmasini "1" holatiga qo'yish lozim bo'ladi (yoqib/o'chirish tugmasining va boshqaruv blokinning chiroqlari yonadi, reklama bloki chiroq'i va pirpirak yoqiladi).

Sovutgich yoqilganidan keyin boshqaruv blokida kameradagi haroratning joriy ko'rsatkichi paydo bo'ladi va K1 indikatori yonadi (K1 davriy ishlovchi kompressorning o'chganida so'nadi). K1 indikatori turli ijrolardagi blokda mavjud bo'lmasligi mumkin.

2.2.2 Sovutgichda (boshqaruv bloki bilan) birinchi marta yoqilganidan keyin ishlab chiqaruvchi tomonidan tayinlangan haroratni ko'zdan kechirish tavsya etiladi: 3 rasmiga muvofiq boshqaruv blokidagi tugmalardan istalgani bosiladi – 1 raqamli indikatorda haroratning miltillovchi ko'rsatkichi paydo bo'ladi.

Yoki tugmasini bosganda yohud 9 soniya tugaganidan so'ng tayinlangan harorat ko'rsatkichi yo'qoladi va kameradagi haroratning joriy ko'rsatkichi paydo bo'ladi (u miltillamaydi).

2.2.3 Sovutgichni o'chirish uchun 2 yoqib/o'chirish tugmasini "0" holatiga qo'yish lozim bo'ladi.

2.3 HARORATNI SOZLASH

2.3.1 Sovutgichda (boshqaruv blokisiz) haroratni sozlash uchun 2 rasmiga muvofiq kamera ichidagi panelda joylashgan dastakdan foydalilanadi.

Raqamli bo'limalarga ega muruvat soat mili bo'yicha va unga qarshi buraladi. Muruvatning "1" bo'linmasi kameradagi eng yuqori haroratga to'g'ri keladi (eng kam sovutish), "4" bo'linmasi – eng past haroratga mos keladi (eng ko'p sovutish). Muruvatdagagi tanlangan bo'linma ko'rsatgich qarhisiga qo'yilishi lozim.

Sozlanganidan so'ng sovutgichdagi harorat avtomat ravishda ushlab turiladi.

2.3.2 Sovutgichda (boshqaruv bloki bilan) kameradagi haroratni sozlash 3 rasmiga muvofiq boshqaruv blokinning tugmalari bilan amalga oshiriladi. Haroratni tanlash uchun yoki tugmasini bosish va yoki tugmalari yordamida raqamli indikatorda kerakli ko'rsatkichni o'rnatish lozim.

DIQQAT! Kameradagi harorat raqamli indikatordagiko'rsatkichlardan ±2 °C ga farq qilishi mumkin.

DIQQAT! Oziq-ovqatlarini sifatlari saqlash va elektr quvvatidan samarali foydalanish uchun raqamli ko'rsatkichni "3" dan "8" gacha ko'lamda o'rnatish tavsya qilinadi.


Haroratning tayinlangan miltillovchi ko'rsatkichini saqlab qolish uchun yoki tugmasini bosib, miltillash to'xtaguncha va indikatorda kameradagi joriy haroratning ko'rsatkichi paydo bo'lguncha ushlab turish kerak.

Agar kamerada avval tayinlangan haroratga qaytish lozim bo'lsa (yangi ko'rsatkichni saqlab qolmasdan), yoki tugmasini qisqa

Jadvali 1 – Butlovchi buyumlar


Nomi	1 rasmidagi o'rni raqami	Sovutgich uchun adadi, dona	
		XT-1001-XXX	XT-1002-XXX
Tokcha*	1	5	4
Simcho'tka	2	1	1
Qufl kaliti	–	2	2
Eshikni qayta ilish uchun prujina	–	1	1

* Bir me'yorda taqsimlangandagi maksimal yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan yuklanish 50 kg.

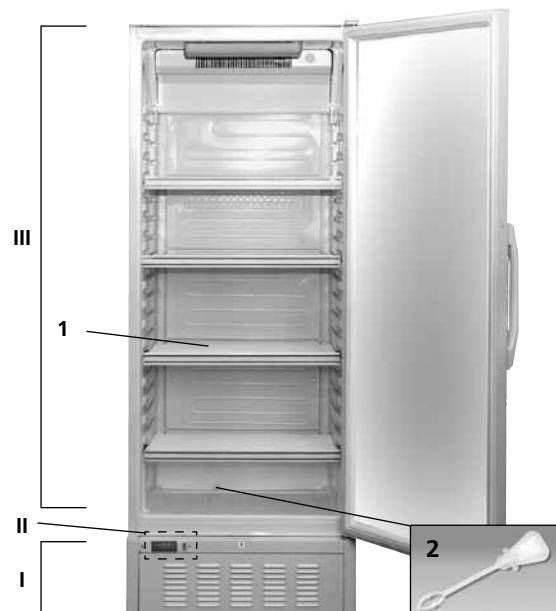

I – asos;
II – boshqaruv bloki (ba'zi ijrolarda ko'zda tutilgan);
III – kamera

1 rasmi

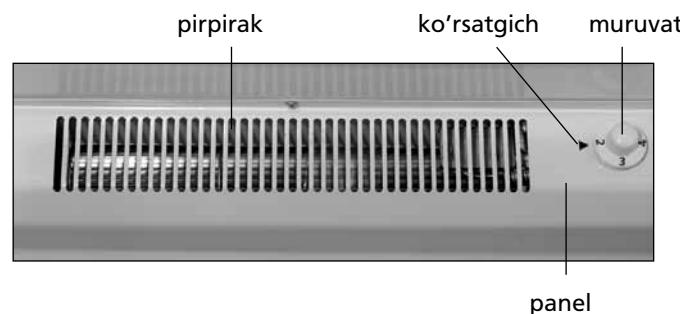

2 rasmi

Jadvali 2 – Texnik xususiyatlardan

TEXNIK HUSUSIYAT	XT-1001-XXX	XT-1002-XXX
Sovutgichning ichki hajmi, m ³ , kamida	0,445	0,410
Sovutgichning foydali hajmi, m ³ , kamida	0,440	0,400
Tokchalarining sovutiladigan maydoni, m ² , kamida	1,6	1,3
Foydali hajm harorati, °C	Plyus 1 dan plyus 10 gacha	
Atrof muhit harorati plus 25 °C va kameradagi harorat plus 8 °C bo'lgan holatda bir kecha-kunduzda nominal energiya sarf etish, kVt/s: – yoritish moslamasi o'chirilganda; – yoritish moslamasi yoqilganda	1,8 2,2	
Tashqi o'lchamlar, mm	balandligi	1960 ₋₁₀
	kengligi	702 ₋₁₀
	chuqurligi	570 ₋₁₀
Sof og'irligi, kg, ko'pi bilan	96	93
Kumush miqdori, g	0,0832	
Oltin miqdori, g	0,0004	
Tovush balandligining to'g'rilangan darajasi*, dBA, ko'pi bilan	60	
Xladagent	R134a	

* Texnik xususiyatlarni aniqlash STB GOST R 51401-2001 (ISO 3744:2010) ga muvofiq maxsus jihozlangan laboratoriyalarda amalga oshiriladi.

muddatga bosish yoki raqamli indikatorda joriy harorat ko'rsatkichlarining tiklanishigacha 10 soniya kutish kerak bo'ladi.

DIQQAT! Raqamli indikatorda nosozlik bilan bog'liq "E1" ko'rsatkichi yonishi mumkin.


2.4 SOVUTGICHNING AVTOMATIK ERISH TIZIMI

2.4.1 Sovutgichda avtomatik erish tizimidan foydalilanadi. Kamera bug'latgichida paydo bo'ladigan qirov davriy ishlovchi kompressor o'chirilganidan so'ng eridi va suv tomchilariga aylanadi. Eriqchasi suv tomchilar 4 rasmiga muvofiq ariqchaga, undagi teshik orqali quvurcha bo'ylab kompressordagi idishga tushadi va bug'lanadi.

Suv to'kish tizimining tiqilib qolishi oldini olish uchun ariqcha teshigiga simcho'tka o'rnatilgan.

2.4.2 Doimiy ravishda (kamida har 3 oyda 1 marta) ariqcha tozaligini va ariqchada suv to'planib qolmaganligini tekshirib turish zarur.


Ariqchada suv to'planib qolishi suv to'kish tizimining tiqilib qolganligidan darak beradi. Tiqilganlikni bartaraf etish va suv hech qanday to'siqsiz idishga oqib tushishi uchun ariqcha teshigini simcho'tka bilan tozalash, simcho'tkani yuvish va 4 rasmiga muvofiq o'rnatish lozim.

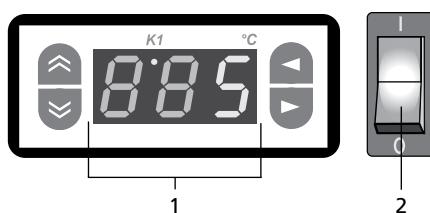


- K1 – kompressor (mavjud bo'sa) ishi indikator;
- 1 – raqamli indikator (uch razradli);
- 2 – yoqib/o'chirish tugmasi;
- ↑ – kameradagi haroratni ko'tarish tugmasi;
- ↓ – kameradagi haroratni tushirish tugmasi;
- – boshqarish rejimini yoqish tugmasi;
- ← – boshqarish rejimini o'chirish tugmasi

3 rasmi


Sovutgichdan tiqilib qolgan suv to'kish tizimi bilan foydalanish **TA'QIQLANADI**. Kamera tagida paydo bo'lgan yoki 4 rasmiga muvofiq, kamera ichki shkafi va burchak tutashgan joyga tushib qolgan suv sovutgich tashqi shkafining va sovutish agregatini qismlarining chirishiga, issiqlik izolatsiyasini buzilishiga, ichki shkafda yoriqlar paydo bo'lishi hamda sovutgichning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

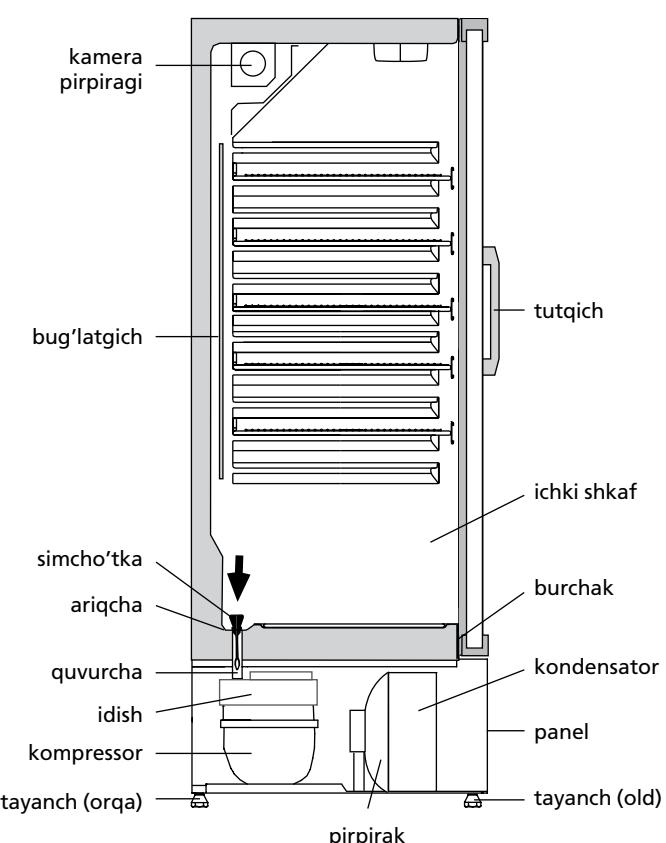


4 rasmi

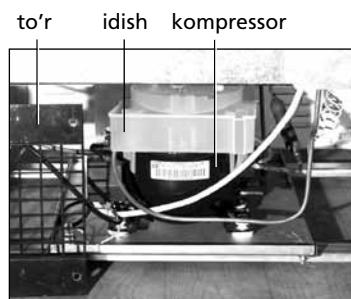

5 rasmi



6 rasmi

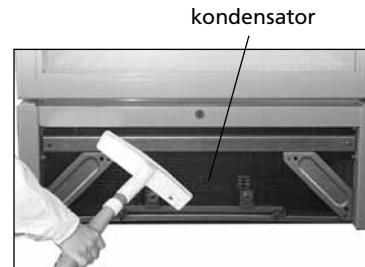

7 rasmi

2.5 SOVUTGICHNI TOZALASH

- 2.5.1** Sovutgichni tozalash uchun quyidagilarni bajarish lozim:
 - sovutgich elektr tarmog'idan uzib o'chiriladi;
 - barcha oziq-ovqatlar sovutgichdan chiqarib olinadi;
 - sovutgich yuviladi va quruq qilib artiladi.

2.5.2 To'rni, kompressorni va 5 rasmiga muvofiq to'r ortidagi uning yonida joylashgan barcha narsalarni bir yilda kamida ikki marta tozalab turish lozim. To'rni yechib olish uchun gayka kaliti bilan 4 ta boltni burab chiqarish kerak. Tozalab bo'lgandan keyin teskari tartibda o'rnatish lozim.

2.5.3 Kondensatorni 7 rasmiga muvofiq, avval panelni yechib olib, chang yutgich vositasida yiliga kamida ikki marotaba tozalab turish kerak.

Panelni yechish uchun ikki qo'l bilan 6 rasmiga muvofiq uning pastki qismidan ushslash va tortish kerak. Tozalab bo'lingandan so'ng panel teskari tartibda o'rnatiladi va ikkala qo'l bilan o'rtasiga shiqillash eshitilguncha bosib mahkamlanadi.

2.6 Agar sovutgichning endigina yopilgan eshigi ochilmayotgan bo'lsa, kamera ichidagi bosim tashqaridagisi bilan barobar bo'lguncha bir necha daqiqa kutish va eshikni ochish lozim bo'ladi.

3 TEXNIK XUSUSIYATLARI

- 3.1** Jadvaldagagi buyumlarning texnik xususiyatlari rus tilida berilgan. 8 rasmidagi xususiyatlar nomlari buyumning jadvalida ko'rsatilgan belgilari bilan solishtirilishi kerak.

ATLANT	Sovutgichning ichki hajmi, m ³ : Sovutgichning foydali hajmi, m ³ : Nominal kuchlanish: Nominal quvvati: Nominal iste'molchilik quvvati: Lampaning maksimal nominal quvvati: Xladagenti: R134a / Sochuvchi: C-Pentane Xladagent og'irligi: Belarus Respublikasida ishlab chiqilgan YoAJ «ATLANT», Pobediteli pr., 61, Minsk sh.
Model va buyum ishlov berishi belgilanishi	
Tartibga soluvchi hujjat	
Buyumning iqlimi turi	
Muvofiqlik belgilari	

8 rasmi

1 ТАВСИФИ ЯХДОН

1.1 Яхдон барои хунуккунӣ, нигоҳдорӣ ва намоши маҳсулоти озуқварӣ ва нушоқиҳо дар камераи III мувофиқи расми 1 пешбинӣ шудааст. Дар қисми поёни яхдон асоси I бо агрегати яхдонӣ чойгир шудааст.

Ба маҷмӯи таҳвил таҷҳизоти маҷмӯйкунанда мувофиқи ҷадвали 1 доҳил мешаванд.

Дар яхдон (вобаста аз иҷроиши модел) пешбинӣ шудааст блоки идоракунӣ, мувофиқи расми 1, барои танзими ҳарорат ва инъикоси нишондихандаҳо, пешбинӣ шудааст. Дар панели идоракунии II мувофиқи расми 1, 6 ҷойгир аст.

Дари яхдонро бо қулф, ки дар поёни дар чойгир аст, пӯшидан мумкин аст.

1.2 Яхдонро ҳангоми аз 10°C гарм то 43°C гарм будани ҳарорати муҳити атроф истифода бурдан лозим аст.

1.3 Тавсифи асосии яхдон дар ҷадвали 2 оварда шудаанд.

Истифодай яхдон МАНЬ АСТ, ҳангоми мавҷуд набудани:

- панели маҳкамкунанда ҳавотозакунак;
- панҷарон маҳкамкунанда компрессор;
- панели маҳкамкунанди конденсатор.


1.4 Муҳофизат аз расиши кӯтоҳ дар қалидаки 2 мувофиқи расми 3 пешбинӣ шудааст. Ҳангоми ба кор даромаданаи муҳофизат ва автоматики ҳомӯш шудани яхдон бояд ба ҳадамоти хизматрасон муроҷиат намуд.

2 ИДОРАКУНИИ КОРИ ЯХДОН

2.1 ДАРГИРОНИДАН/ХОМӮШКУНИИ ЯХДОН (бо блоки идоракунӣ)

2.1.1 Ҳангоми бори аввал пайваст намудани яхdon (бо блоки идоракунӣ) ба шабакаи барқӣ мебояд дари онро кӯшода дастаки идоракуни ҳароратро (дар оянда – дастак) ба ишорати тақсимоти «2» мувофиқи расми 2 ҷойгир намуд. Дари яхдонро пӯшид.

2.1.2 Пайвасткунии яхdon ба шабакаи барқӣ: ҷанғаки сими барқии кӯввагирандаро ба васлак пайваст намуд. Ҳавотозакунаки доҳилий, ки гардиши ҳаворо дар яхdon таъмин менамояд, ба кор медарояд.

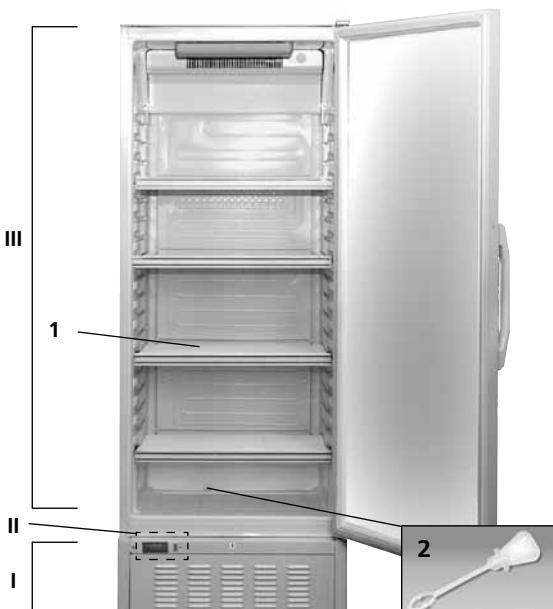

I – асос;
II – блоки идоракунӣ (дар баязе иҷроишот пешбинӣ шудааст);
III – камера

Расми 1

2.2 ДАРГИРОНИДАН/ХОМӮШКУНИИ ЯХДОН (бо блоки идоракунӣ)

2.2.1 Барои даргиронидани яхdon (бо блоки идоракунӣ) мебояд қалидаки 2-ро мувофиқи расми 3 дар ҳолати “I” (зерҷарои қалидаки шабакаӣ ва блоки идоракунӣ фурӯзон мешавад, равшани блоки рекламавӣ ва ҳавотозакунак дар мегирад) гузошт.

Баъди даргиронидани яхdon дар блоки идоракунӣ аломати ҷории ҳарорат дар камера пайдо мешавад ва K1 (K1 баъди хомӯшкунии компрессори давран коркарда, хомӯш мегардад) фурӯzon мешавад. Индикатори K1 дар блоки иҷроишоти гуногун мумкин аст, ки мавҷуд нест.

2.2.2 Дар яхdon (бо блоки идоракунӣ) баъди бори аввал даргиронидан гузаронидани муоннаи ҳарорати аз тарафи истеҳсолкунанда додашуда, тавсия дода мешавад; тутмай дилҳоҳро мувофиқи расми 3 – дар индикатори раками 1 милт-милткунии аломати ҳарорат пайдо мешавад, пашх намуд.

Ҳангоми пашҳи тутмаҳои ё ва ё бо гузашти 9 сония аломати ҳарорати додашуда гум мешавад ва аломати ҳарорати ҷорӣ дар камера пайдо мешавад. (вай милт-милт намекунад).

2.2.3 Барои хомӯшкунии яхdon қалидаки 2-ро дар ҳолати «0» гузошт.

2.3 ТАНЗИМИ ҲАРОРАТ

2.3.1 Дар яхdon (бе блоки идоракунӣ) барои идоракунии ҳарорат, дастак, ки дар панели доҳилии камера мувофиқи расми 2 ҷойгир аст, истифода мешавад.

Дастак бо тақсимоти раками аз рӯи акрабаки соат ва баръакс гардиш менамояд. Тақсимоти «1» -и дастак ба ҳарорати нисбатан баланд дар камера (хунуккунии пасттарин), тақсимоти «4» – ҳарорати нисбатан паст (хукуккунии баланд) мувофиқат мекунад. Дастаки тақсимоти интихобшударо мувофиқи ишорат бояд гузошт.

Баъди танзим ҳарорат дар яхdon ба таври автоматики нигоҳ дошта мешавад.

2.3.2 Дар яхdon (бо блоки идоракунӣ) танзими ҳарорат дар камера бо тутмай блоки идоракунӣ мувофиқи расми 3 ба амал дароварда мешавад.

Барои интихоби ҳарорат бояд тутмаи ё пашҳ намуда ва бо ёрии тутмаи ё аломати муайянро дар индикатори раками таин намуд.

Ҷадвали 1 – Маҷмӯйкунанда

Ном	Мавқеъ дар рас. 1	Миқдор барои яхdon, дона	
		ХТ-1001-XXX	ХТ-1002-XXX
Раф*	1	5	4
Мил	2	1	1
Калиди қулф	–	2	2
Чандир барои маҳкамкунии дар	–	1	1

* Сарбории имкондодашудаи ҳадди аксар ҳангоми тақсимоти баробар 50 кг.



Расми 2

ТАВСИФИ ТЕХНИКЙ		ХТ-1001-XXX	ХТ-1002-XXX
Ҳаҷми дохилии яҳдон, м ³ , на камтар		0,445	0,410
Ҳаҷми лозимаи яҳдон, м ³ , на камтар		0,440	0,400
Масоҳати рафҳои хунукшаванд, м ² , на камтар		1,6	1,3
Ҳарорати ҳаҷми лозима, °C		косу 1 ден қосу 10 дейін	
Қуввати номиналии истеъмолии шабонарўзӣ ҳангоми 25 °C гарм будани ҳарорати муҳити атроф, кВт.ч:			
– ҳангоми хомӯш будани равшанӣ		1,8	
– ҳангоми даргиронидани равшанӣ		2,2	
Бузургии андозаҳо, мм	баландӣ	1960 ₋₁₀	1840 ₋₁₀
	бар	702 ₋₁₀	702 ₋₁₀
	чукӯрӣ	570 ₋₁₀	570 ₋₁₀
Вазни холис, кг, на зиёд		96	93
Мавҷудияти нуқра, г		0,0832	
Миқдори тилло, г		0,0004	
Сатҳи ислоҳшудаи иқтидори овозӣ, дБА, на зиёд*		60	
Хладагент		R134a	

* Муайянкунин тавсифи техникий дар лабораторияи маҳсус мұчаҳҳазонидашуда мувофиқи СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ISO 3744:2010) ба амал оварда мешавад.

ДИҚҚАТ! Ҳарорат дар камера ба ±2 °C аз нишондиҳандай раками индикатор тамоил доштанаш мумкин аст.

ДИҚҚАТ! Барои сифатнок нигоҳ доштани маҳсулот ва истеъмоли самараноки қувваи барқ, нишондиҳандай рақамиро дар диапазони аз «3» то «8» таин намудан тавсия дода мешавад.

Барои нигоҳдории аломати ҳарорати милтоскунандай додашуда бояд тутмаи ё то қатъ шудани милтос ва дар индикатор пайдо шудани нишондиҳандай ҳарорати чорӣ, пахш ва доштан лозим аст.

Агар зарурияти ба ҳарорати қаблани додашуда баргаштан бошад (бе нигоҳдории нишондиҳандан нав), мебояд тутмаи ё кутоҳмуддат пахш карда шавад ё то 10 сония то аз нағозозии нишондиҳандай чории ҳарорат дар индикатори рақамай интизор шавад.


ДИҚҚАТ! Дар индикатори рақами мумкин аст, ки “E1”-и бо вайронӣ вобаста, фурӯзон шавад.

2.4 ТАРТИБИ ОБҚУНИИ АВТОМАТИКИИ ЯҲДОН

2.4.1 Дар яҳдон тартиби обқунии автоматикий истифода мегардад.

Қирави дар девори қафо пайдошаванд, байди хомӯшкунин давран корнуни компрессор об мешавад ва ба қатраи об мубаддал мешавад. Қатраҳои яҳобшудаи об ба новай резиш мешоранд, ба воситаи шикоф ба он бо найча ба зарфи компрессор мувофиқи расми 4 мефароянд ва бухор мешаванд.

Дар шикофи нова сунба барои пешгирии ифлосшавии тартиби шоридани яҳи обшуда, васл гардидааст.

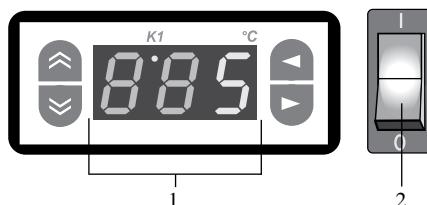

K1 – индикатори кори компрессора (ҳангоми мавҷуд будан);

1 – индикатори рақамай (серазряда);

2 – калидак;

– тутмаи ҳарорати баланд дар камера;

– тутмаи ҳарорати паст дар камера;


– тутмаи даргиронидани реҷаи идоракунӣ;

– тутмаи хомӯшкунини реҷаи идоракунӣ

Расми 3


2.4.2 Тозагии новаро мунтазам (на камтар аз 1 бор дар 3 моҳ) риоя намуда, набудани обро дар нова санҷидан, зарур аст.

Мавҷудияти об дар нова ба ифлосшавии тартиби шориш ишорат мекунад. Барои бартарафкунни ифлосий бояд ба воситаи сунба шикофро дар нова тоза намуд, барои бе мамоният шоридани об ба зарфа шустани сунба ва васли он мувофиқи расми 4 фаромада, метавонад ба

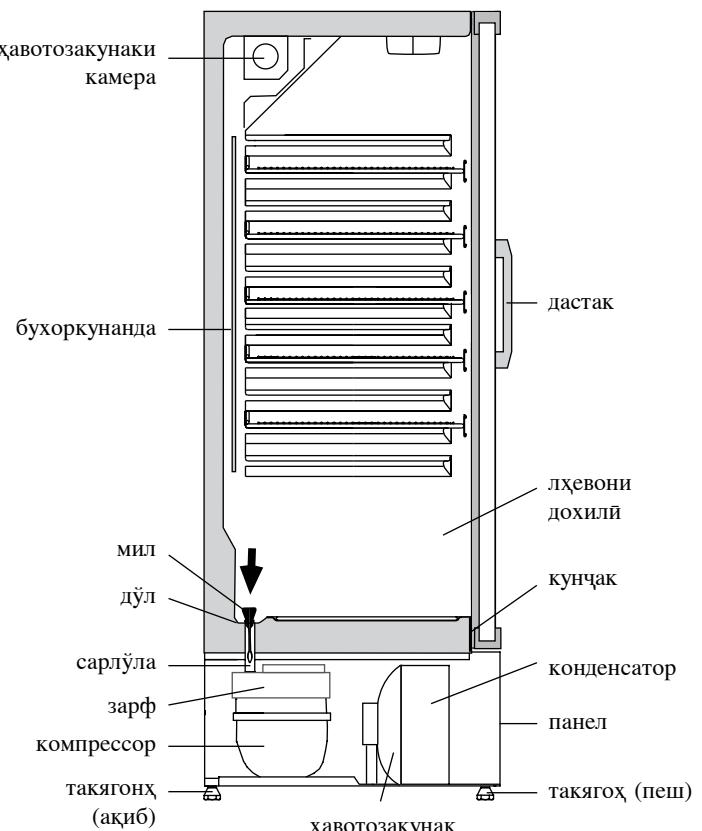

Расми 4

панчара зарф компрессор

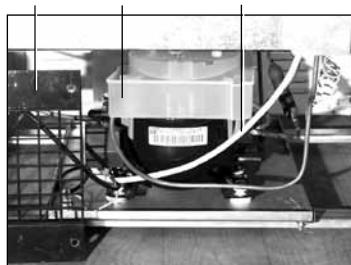


Расми 5

панел



Расми 6

конденсатор

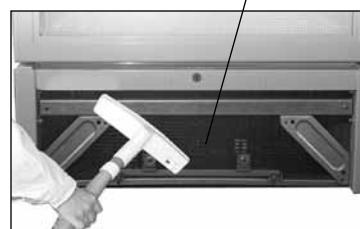

Расми 7

зангзаний чевони берунй ва элементҳои агрегати яхдонӣ, вайроншавии гармингоҳдорӣ, бавуҷудои тарқиши чевони дохилӣ ва вайроншавии чевони яхдон оварда расонад.

2.5 ТОЗАКУНИИ ЯХДОН

2.5.1 Барои тозакунии яхдон лозим аст:

— хомӯш кардани яхдон аз шабакаи электрикӣ ва ғечонидани он аз девор;

- аз яхдон гирифтани ҳамаи маҳсулот;
- шустан ва пок кардан то хушкшавӣ.

2.5.2 Панчара, компрессор ва дигар чизҳои дар ҳамشاфати онҳо дар паси панчара воқеъ аст, мувофиқи расми 5 бояд на камтар аз ду бор дар як сол бояд тоза намуд. Барои кушодани панчара болти онро бо калидаи гайкатобӣ 4 болро тоб додан лозим аст. Баъди тозакуний бо тартиби баръакс васл намуд.

2.5.3 Конденсаторро мувофиқи расми 7 бояд на камтар аз ду бор дар як сол, пешакӣ панелро гирифта, бо ҷангкашак тоза намуд.

2.6 Агар кушодани дари танҳо пӯдида шуда ғайриимкон гардад, то фишори дохили камера бо берун баробар шудан, якчанд дақиқа интизор шудан лозим аст, баъд дарро кушод.

3 МАЛУМОТИ ТЕХНИКИ

3.1 Дар ҷадвали малумотҳои техники бо забони тоҷики нишон дода шудааст. Номгузории маълумот дар сурати 8 нишондода шуда-аст, зарур аст бо маълумотҳо дар ҷадвали иҷро мутобиқат намояд.

ATLANT	Ҳаҷми дохилии яхдон, м ³ : Ҳаҷми лозимаи яхдон, м ³ : Номиналии ҷаравӣ: Номиналии барк: Пастарин истифодаи қуво: Иқтидори ҳадди аксари номиналии ламп: Хладагент: R134a / каффкунданда: С-Pentane Вазни маводи хладагента: Истехсол шудааст дар Ҷумҳурии Беларусия ЧПА "АТЛАНТ", Хиёбони Победителей, 61, шаҳри Минск
Ишораи навъ ва иҷрои маҳсулот Хуччати меъёри Дарачаи хароратии маҳсулот Нишонаи мутобиқат	

Расми 8

1 МУЗДАТКЫЧ БАЯНДАМАСЫ

1.1 1 суротко ылайык муздаткыч камерада (III) жана азық-тамактарды жана ичимдиктерди саалкыннатуу, сактоо жана коргозуу учун жасалган. Муздаткычтын томонку боумундо болсо муздатуучу аграттары бар не-гиздоочу I оорун алган.

Муздаткычтын комплектисине же аны комплекттоочу буюмдарга монтаж болумдору кирет.

Муздаткыча (анын аткаруусуна (функцияларды жана моделине карал) томонкупор караган 1 суротуно ылайык температура регулировка кылуучу жана корсоктукторду чагылдуруучу башкаруу блогу II бар.

Муздаткычтын эшигин анын ылдырында жайгашкан кулпуга жабсаныз болот.

1.2 Тондургуч иштоочу жайдын температурасы плюс 10 °C дан плюс 43 °C га гана чейин болуш керек.

1.3 Муздаткычтын негизги мунздомолору 2 таблицасында келтирилген.

ТЫОУ САЛЫНАТ муздаткычты иштеттуу томокнуор болбосо:

- шамалдаткычты жабып түрүүчү панель жок болсо;
- компрессорду жабуучу тор болбосо;
- конденсаторду жабуучу панель жок болсо.

1.4 3 суротуно ылайык очургучто жана кулпуну башкаруучу блокто убактылуу токтун учу биригип калган коркунчутуу абалдан сактоочу (функция) караган. Сактоочу иштеп баштаганда жана муздаткыч автоматтык турдо очкондо тейлоо сервисине кайрылуу зарыл.

2 МУЗДАТКЫЧТЫН ИШТООСУН БАШКАРУУ

2.1 МУЗДАТКЫЧТЫ ТАМЫЗУУ/ОЧУРУУ (башкаруу блогу бар)

2.1.1 Муздаткычты (башкаруу блогу бар) тамызуу астында эшикти ачуу керек, андан кийин 2 суротуно ылайык температураны жонго салуучу буруманы «2» (бурама мындан кийин) деген болумуно карата бураныз. Муздаткычтын эшигин жабыныз.

2.1.2 Муздаткычты электр тогуна туташтырыныз: шнур вилкасын розеткага уланыз. Муздаткычтын ичиндеги вентилятор иштеп баштайт, ал анын ичиндеги абанын айлануусун камсыз кылат.

2.2 МУЗДАТКЫЧТЫ ТАМЫЗУУ/ОЧУРУУ (башкаруу блогу бар)

2.2.1 Муздаткычты (башкаруу блогу бар) тамызуу учун 3 суротуно ылайык 2 деген очургучту «1» деген абалга келтириниз (очургучтун жарыктыгы жана башкаруу блогу жанып күйот, рекламалык блоктун жарыктыгы менен вентилятор жанат).

Муздаткычты тамызгандан кийин башкаруу блогунда камерадагы температураны корсотуп түрүүчү сан пайда болот жана индикатор K1 жанып чыгат (K1 компрессорду очургондо жанат, ал циклдуу же айлануу турдо иштейт). Индикатор K1 муздаткычтын башка турлорунун башкаруу блогунда жок болушу мүмкүн.

2.2.2 Муздаткычты (башкаруу блогу бар) биринчи ирет тамызгандан кийин даярдоочу орноткан температураны караг, текшерүү керек: 3 суротуно ылайык каалаган бир башкаруу блогунун кнопкасын басыныз – цифралуу индикатор 1 жанып-очуп түрүүчү температура саны чыгат.

Томонку кнопкаларды басканда же , 9 секунддун ичинде тандалып алынган температура саны очуп жок болот жана камерада учурдагы температура саны пайда болот (ал очуп-жанып турбайт).

2.2.3 Муздаткычты очуруу учун 2 очургучторду «0» деген абалга келтириниз.

2.3 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОЗГОРТУУ

2.3.1 Муздаткычта (башкаруу блогу жок) температураны регулировка кылуучу бурама колдонулат, ал 2 суротуно ылайык камера ичиндеги панделе жайгашкан.

Бураманын «1» деген болуму камерадагы эн жогорку температурага (эн томонку салкыннатуу), ал эми болум «4» эн томонку температурага тура келет (эн ойдонку салкыннатуу). Бураманын тандалып алынган болумун корсоктуч менен бирге кошу керек.

Муздаткычта температураны регулировка кылгандан сон, ал автоматтык турдо иштеп калат.


2.3.2 Муздаткычта (башкаруу блогу бар) камеранын температурасын регулировка кылуу учун 3 суротуно ылайык башкаруу блоктун кнопкалары менен аткарылат. Температураны тандоо учун томонку кнопкани басу керек же андан сон кийинки кнопкалардын жардамы менен орнотуу керек же тандалган температура саны цифралуу индикатордо корсотулуп чыгат.

ЭСКЕРТУУ! Камера температурасы ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) четтеп калышы мүмкүн, ал цифралуу индикатордо корсокконго байланыштуу болот.

Таблицасы 1 – Комплекттоочу буюмдар


Аталышы	1 суротто корунушу	Мухдаткыч учун саны, шт.	
		ХТ-1001-XXX	ХТ-1002-XXX
Полкасы*	1	5	4
Тазалоочу ерш	2	1	1
Кулпун ачкычы	–	2	2
Эшиктерди кайра илуудо керектолуучу пружина	–	1	1

* Төң бөлүштүрүүдө уруксат этилген максималдуу жүктөм 50 кг.

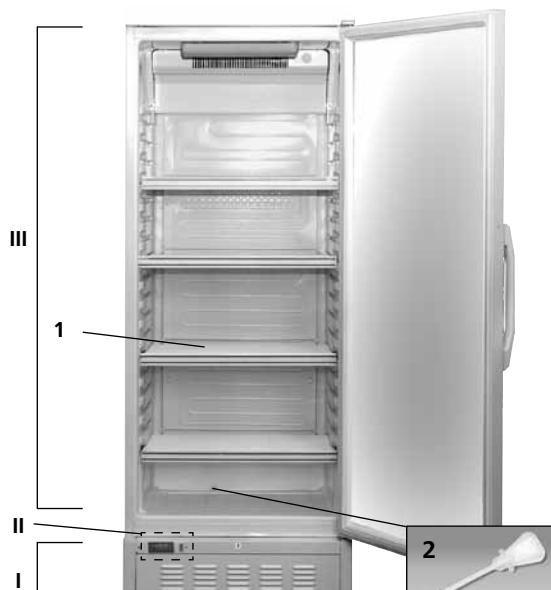

I – негиздоочу;
II – башкаруу блогу (кээ бир моделдерде караган);
III – камера

Сурот 1

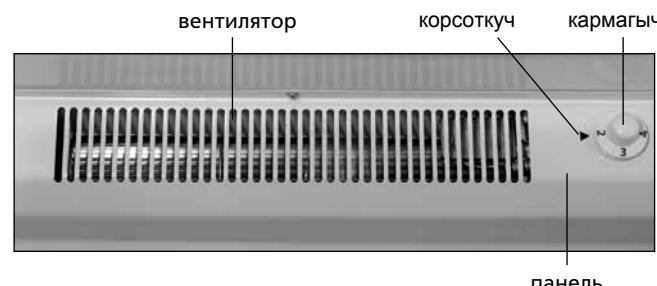

Сурет 2

Таблицасы 2 – Техникалык муноздомолор

ТЕХНИКАЛЫК МУНОЗДОМО		ХТ-1001-XXX	ХТ-1002-XXX
Муздаткычтын ички колому, м ³ , аз эмес		0,445	0,410
Тондуруучу камеранын ички колому, м ³ , аз эмес		0,440	0,400
Покалардын муздатуучу анятчасы, м ³ , аз эмес		1,6	1,3
Температурага пайдалуу колом, °C		плюс 1 ден плюс 10 чейин	
Айланы-чойрөдогу температура плюс 25 °C кВ/саат болгондо номиналдуу турдо электр тогун колдонуу,		1,8	
– жарыктык очуп турганда;		2,2	
– жарыктык жанып турганда			
Габариттуу олчомдор, мм	бийиктиги	1960 ₋₁₀	1840 ₋₁₀
	туурасы	702 ₋₁₀	702 ₋₁₀
	терендиги	570 ₋₁₀	570 ₋₁₀
Таза салмагы, кг, кем эмес		96	93
Күмүштүн колому, г		0,0832	
Алтынды камтуу, г		0,0004	
Жонго салынган же ондолгон ун кубатуулугунун дэнгээли *, дБА, аз эмес		60	
Хладагент		R134a	

*Техникалык муноздомолору атайын даярдалган жабдуулары бар СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ISO 3744:2010) ылайык лабораториялык шарттарда белгиленет.

ЭСКЕРТУУ! Азыктарды сапатту турдо сактоо жана электр тогун оптималдуу (уномдоп) турдо колдонуу учун «3» – тон «8»-ге чейинки диапозондуу сан корсоктучун тандап алууну сунуштайбыз.

Тандалган температура жанып-очуучу санын сактоо учун томонку кнопканы басып же , очуп-жануу жана индикатордо камеранын температура саны жок болгучу кармап турнуу.

Эгер баштапкы тандалган камерадагы температурага кайрылуу керек болсо (жаны тандалган температура саны сакталбай калса), кийинки кнопкани жана же кыска басыныз, 10 секунддай күтүртсөнчө тамып тушот, индикатордо учурдагы температура саны жаныланат.


ЭСКЕРТУУ! Цифралуу индикатордо «E1» деген белги жанып чыгышы мумкун, ал белги бузулгандыкты же туура эмес иштеп жаткандыкты билдириет.

2.4 МУЗДАТКЫЧТЫ АВТОМАТТЫК ТУРДО ЭРИТУУЧУ СИСТЕМА

2.4.1 Муздаткычта автоматтык турдо эритуучу система бар. Камеранын испарителинде пайда болгон кыроо айланып иштоочу компрессорду очургондо эрийт, андан сон суу тамчыларына айланат. 4 суротко ылайык эриген суу тамчылары лотокко агып тушот да, жана андагы тешик жана патрубок аркылуу барып, компрессордогу идишчеге тамып тушот, андан сон бууга айланып жок болот.

Лотоктун тешигинде тазалоочу ерш оргнотулган, ал эриген суу тогуу системасына жаман нерселер кирп калбоо учун каралган.

2.4.2 Ар дайын (3 айда 1 жолудан ке эмес) лотоктун тазалыгын карап, анын ичинде суунун жоктугун текшерип түрү керек.

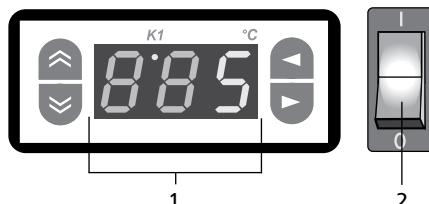

K1 – компрессор иштоосун индикатор (эгер бар болсо);

1 – цифралуу индикатор (уч зарядуу);

2 – очургуч;

– камерадагы температура жогорулатуу баскычы;


– камерадагы температура томондотуу баскычы;

– режимди тамызууда озгортуучу баскыч;

– режимди очуруудо озгортуучу баскыч

Эгер лотокто суу бар болсо, тогу системасын кир басып калган деп тушунуу керек. Тазалоо жолу томонкудой: суу айнектерден тоскоолсуз идишчеге агып тушуу учун, лотоктун тешигин ерш менен тазалап чыгыныз, ерши тазалап жууп, аны 4 суротко ылайык кылып орнотунуз.


ТЫЮУ САЛЬНАТ муздаткычты кир толуп калган суу тогуу системасы менен иштетүү. 4 суротуно ылайык камеранын тубундо же шкафтын бурчунда (алдынкы планка) пайда болгон суу муздаткычтын сыртына залака келтириши мумкун, жана ошондой эле ысыктык болуп чыгып, ички шкафты жарака кылып, муздаткычты иштеп чыгарат.

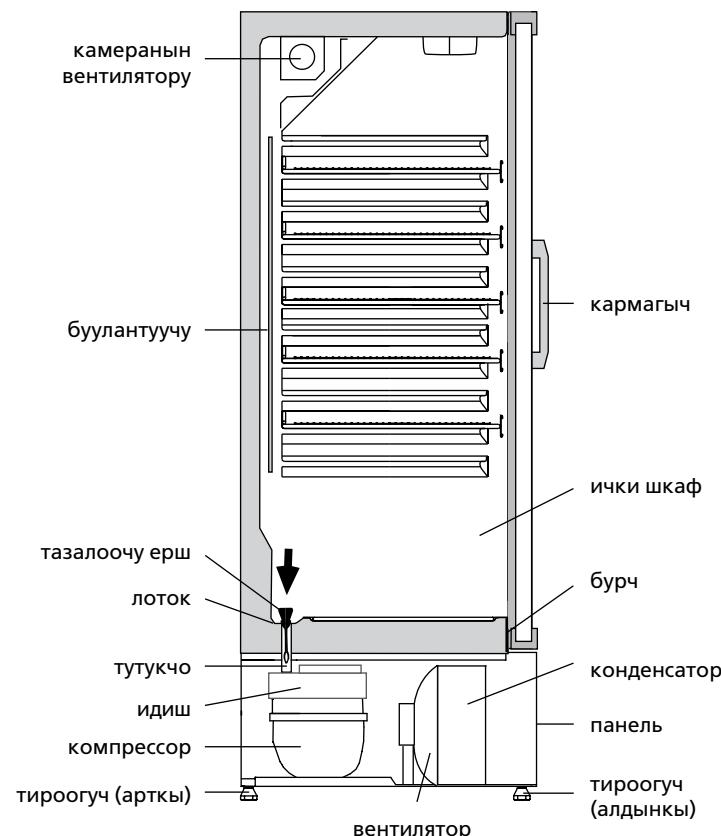

Сурот 3

Сурот 4

торчо идиш компрессор




Сурот 5

панель



Сурот 6

конденсатор

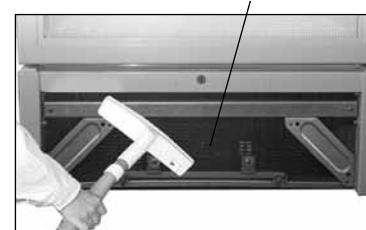

Сурот 7

3 ТЕХНИКАЛЫК МУНОЗДОМОСУ

2.5 МУЗДАТҚЫЧТЫ ТАЗАЛОО

2.5.1 Муздатқычты тазалоо учун томонкулор керек:

- муздатқычты токтон суурунуз;
- муздатқычтын ичиндең баардык азыктарды алып чыгыныз;
- муздатқычты тазалап жууп, кургата арчыныз.

2.5.2 5 суротуно карат, торчону, компрессорду, жана торчонун жаңында жайгашкан барды керектоочулорду бир жылдан откорбай тазалап турунуз. Торчону чыгаруу учун 4 болтту гайкалнуу ключ менен сууруп чыгарыныз. Тазалап жууп болгондон кийин баардыгын тескери багытта орнотунуз.

2.5.3 Алдын ала конденсаторду 7 суротуно ылайык бир жылдан откорбай пылесос менен тазаланыз.

Муздатқычтын 6 суротуно карат панелди эки колунуз менен анын (панелдин) томонку болумунон кармап, озунузго тартып чыгарып алышын. Тазалап жууп болгондон кийин панелди тескери багытта орнотунуз, кийин центр боюнча эки колунуз менен щелчокко жеткире басып, бекемдениз.

2.6 Эгер жаны эле жабылгандан кийин эшикти ачылбай жатсаныз, камеранын ичинде басымы сырткы менен бир абалга келбесе, бир нече минут кую турунуз, эшикти ачыныз.

ATLANT

Үлгүнүн
белгилениши
жана буюмдун
аткарылыши

Нормативдик
документ

Буюмдун
климаттык классы

Шайкештигинин
белгиси

Муздатқычтын ички колому, м³:
Муздатқычтын пайдалуу көлөмү, м³:
Жалпы кубаттуулук:
Жалпы ток:
Номинальная коолдонулуучу
кубаттуулук:
Лампанын максималдуу номиналдуу
кубаттуулугу:
Хладагенти: R134a/Кобуктондургуч:
C-Pentane
Хладагент салмагы:
Беларусия Республикасында
жасалган
"АТЛАНТ" ЖАК, Минск ш.,
Победителей көч., 61

Сурот 8