

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА, ОХЛАЖДАЮЩИЕ И ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

HYUNDAI KIA



Оригинальные масла Hyundai Kia были разработаны специально для автомобилей данных марок. Их применение способствует увеличению срока службы и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики автомобилей. Благодаря применению новейших технологий качество оригинальных масел и охлаждающих жидкостей Hyundai Kia превосходит требования международных стандартов. Эти продукты существенно увеличивают срок службы и позволяют достичь максимально эффективных показателей автомобилей.

Обращаем Ваше внимание, что на рынке присутствует специальные жидкости, позиционируемые как оригинальные для Hyundai Kia, но никакого отношения к концерну Hyundai Kia не имеющие. Недобросовестные поставщики вводят потребителей в заблуждение используя пробелы в российском законодательстве. Оригинальные масла и специальные жидкости Hyundai Kia в обязательном порядке маркированы логотипами Hyundai и Kia, а также имеют оригинальный номер запчасти, по которому в оригинальной дилерской программе Hyundai или Kia возможно осуществить поиск и подбор.

Примеры неоригинальной продукции

	
<p style="text-align: center;">   </p> <p>Отсутствуют логотипы   используется созвучное название и отсутствует оригинальный номер</p>	<p style="text-align: center;">   </p> <p>Отсутствуют логотипы   используется созвучное название и отсутствует оригинальный номер</p>

На сайтах указанных поставщиков очень много информации об «оригинальности» данной продукции, история компании Hyundai, заявления о применении в качестве первичной заливки и т.д. Цель одна – запутать конечного потребителя и выдать творчество недобросовестных предпринимателей за оригинальную продукцию. Обращаем Ваше внимание, что компания OEM-OIL сотрудничает непосредственно с концерном Hyundai Kia и получает оригинальные запчасти, масла и специальные жидкости напрямую из Южной Кореи. Вся продукция проходит необходимую сертификацию и 100% таможенное оформление в строгом соответствии с Российским законодательством. Выбирая нашу компанию в качестве поставщика, Вы получаете действительно оригинальный продукт, который произведён в Южной Кореи специально для автомобилей Hyundai и KIA и используется, в том числе, и на внутреннем рынке Южной Кореи.

МОТОРНЫЕ МАСЛА

**ENGINE OIL (SUPER EXTRA GASOLINE) SAE 5W-30
API SL/ GF-3**

Полусинтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Рекомендуется для всех типов бензиновых двигателей концерна Hyundai Kia в которых автопроизводитель рекомендует применять масла с вязкостью SAE 5W-30 и уровнем качества API SL и ILSAC GF-4. Содержит тщательно подобранные присадки для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик. Его смазывающие свойства сохраняются даже при интенсивном вождении благодаря качеству используемого базового масла и присадок. Противостоит отложению сажи и нагара, способствует содержанию двигателя в чистоте и обеспечивает отличное состояние сальников. Гарантирует лёгкий запуск и смазывание двигателя в холодную погоду и представляет собой минеральное масло исключительного качества с превосходными эксплуатационными характеристиками. Масло с добавлением высококачественных присадок, поддерживает превосходные эксплуатационные характеристики двигателя и малый расход топлива, поэтому является самым распространенным маслом. Категория качества API SL, ILSAC GF-3.



Оригинальный номер 1 л - 05100-00110



Оригинальный номер 4 л - 05100-00410

**ENGINE OIL (PREMIUM EXTRA GASOLINE) SAE 5W-20
API SL/ GF-3**

Полусинтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Рекомендуется для всех типов бензиновых двигателей концерна Hyundai Kia выпущенных после 2005 года в качестве особенно рекомендуемого. Обязательно к применению для обеспечения устойчивой работы двигателей с CVVT (система изменения фаз газораспределения выпуска компании Hyundai), начиная с моделей двигателей 2L Beta I4 (автомобили Hyundai Elantra и Kia Spectra с 2005 года выпуска), Alpha II DOHC (автомобили Hyundai Accent/Verna, Tiburon, Kia see'd с 2006 года выпуска). Содержит тщательно подобранные присадки для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик. Его смазывающие свойства сохраняются даже при интенсивном вождении благодаря качеству используемого базового масла и присадок. Противостоит отложению сажи и нагара, способствует содержанию двигателя в чистоте и обеспечивает отличное состояние сальников. Гарантирует лёгкий запуск и смазывание двигателя в холодную погоду и представляет собой минеральное масло исключительного качества с превосходными эксплуатационными характеристиками. Масло с добавлением высококачественных присадок, поддерживает превосходные эксплуатационные характеристики двигателя и малый расход топлива, поэтому является самым распространенным маслом. Категория API SL, ILSAC GF-3.



Оригинальный номер 1 л - 05100-00121



Оригинальный номер 3 л - 05100-00321



Оригинальный номер 4 л - 05100-00421



Оригинальный номер 200 л – 05100-00C21

**ENGINE OIL SAE 5W-30
API SM/ GF-4
ACEA A3**

Современное синтетическое энергосберегающее моторное масло, рекомендованное к всепогодному применению в двигателях автомобилей Hyundai и Kia с турбонаддувом и без него. Обязательно к применению для обеспечения устойчивой работы двигателей с CVVT (система изменения фаз газораспределения выпуска компании Hyundai), начиная с моделей двигателей 2L Beta I4 (автомобили Hyundai Elantra и Kia Spectra с 2005 года выпуска), Alpha II DOHC (автомобили Hyundai Accent/Verna, Tiburon, Kia cee'd с 2006 года выпуска). Отличные температурно-вязкостные характеристики обеспечивают надежную защиту двигателя от износа во всем диапазоне рабочих температур. Синтетическая основа масла обеспечивает лёгкий холодный пуск двигателя даже при экстремально низких температурах. Высокая стабильность вязкостных характеристик в течение всего срока службы способствует экономии топлива. Не оказывает вредного воздействия на самые современные системы очистки выхлопных газов. Категории API SM, ILSAC GF-4, ACEA A3



1 л - 05100-00141



4 л - 05100-00441



1 л - 05100-00141



4 л - 05100-00441

ENGINE OIL (PREMIUM LF GASOLINE)**SAE 5W-20
API SM/ GF-4**

Синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Рекомендуется для всех типов бензиновых двигателей концерна Hyundai Kia выпущенных после 2005 года в качестве особенно рекомендуемого. Обязательно к применению для обеспечения устойчивой работы двигателей с CVVT (система изменения фаз газораспределения выпуска компании Hyundai), начиная с моделей двигателей 2L Beta I4 (автомобили Hyundai Elantra и Kia Spectra с 2005 года выпуска), Alpha II DOHC (автомобили Hyundai Accent/Verna, Tiburon, Kia cee'd с 2006 года выпуска).



1 л - 05100-00151



4 л - 05100-00451

**ENGINE OIL (PREMIUM PC DIESEL) SAE 10W-30
API CH-4
ACEA B3**

Масла данной категории предназначены для высокоскоростных, четырехтактных двигателей выполняющих требования жестких стандартов по токсичности отработанных газов. Отвечают высочайшим требованиям корейских производителей дизельных двигателей. Специально сформулированы для применения в двигателях, использующих топливо с содержанием серы до 0,5% от массы. Допускается применение дизельного топлива с содержанием серы более 0,5%, что является важным преимуществом в странах, в которых распространены высокосернистые топлива (Азия, Россия, Южная Америка). Масла данной категории удовлетворяют повышенным требованиям по уменьшению износа клапанов и уменьшению образования нагара. Категория API CH-4.



1 л - 05200-00100



4 л - 05200-00400



6 л - 05200-00600

**ENGINE OIL (CLASSIC GOLD DIESEL) SAE 10W-30
API CF-4**

Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, оснащенных турбиной и без нее. Разработано специально для дизелей HYUNDAI и KIA. Предотвращает образование нагара, окисление и коррозию. Обладает хорошими моющими свойствами. Категория API CF-4.



1 л - 05200-00110



4 л - 05200-00410



6 л - 05200-00610



200 л - 05200-00C10

ENGINE OIL (PREMIUM LS DIESEL – PCDO-2)**SAE 5W-30
API CH-4****ACEA B3/B4**

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Предотвращает образование нагара, окисление и коррозию. Обладает хорошими моющими свойствами. Категория API CH-4.



1 л - 05200-00111



4 л - 05200-00411



6 л – 05200-00611



200 л – 05200-00C11

ENGINE OIL (PREMIUM DPF DIESEL)**SAE 5W-30
ACEA C3**

Новейшее синтетическое беззольное моторное масло разработано эксклюзивно для HYUNDAI и KIA для новейших дизельных двигателей выпуска с 2007/08 года. Разработано для обеспечения оптимального срока службы сажевого фильтра в дизельных двигателях. Это масло рекомендуются для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром. Соответствует высоким на сегодняшний день требованиям HYUNDAI и KIA к качеству. Категория ACEA C3.



1 л - 05200-00120



6 л – 05200-00620

**ENGINE OIL (Commercial DIESEL) SAE 10W-40
API CI-4**

Высококачественное полусинтетическое масло для дизельных моторов легковых и грузовых автомобилей, в том числе оснащенных турбонаддувом, интеркулером или непосредственным впрыском. Производится на основе базового масла, полученного по технологии гидрокрекинга — использование данной технологии позволяет обеспечить высочайший уровень эксплуатационных и защитных свойств и соответствует самым высоким требованиям современных высоконагруженных дизельных двигателей. Гидрокрекинговое базовое масло сочетается с передовой системой присадок, что позволяет достичь высокого уровня защиты всех частей двигателя. Данное моторное масло обладает очень высокими эксплуатационными свойствами, специально создано для обеспечения исключительной защиты современных высокофорсированных дизельных двигателей. Подходит для использования в высокомоощных двигателях, работающих в тяжелонагруженных дорожных и внедорожных машинах.



4 л - 05200-484A0



6 л – 05200-486A0



20 л - 05200-48BA0



200 л - 05200-48CA0

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МКПП

MTF SAE 75W/85W API GL 4

Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, совместимо со всеми материалами уплотнений и эластомерными материалами, а также с металлами и сплавами, используемыми в трансмиссиях автомобилей Hyundai и Kia. Тщательно подобранный высокоэффективный пакет присадок и синтетическая технология производства базовых масел позволяют сохранять исключительную текучесть при низких температурах и прекрасные синхронизирующие свойства в различных эксплуатационных условиях, одновременно обеспечивая лёгкое переключение передач. Продукт обладает великолепными вязкостными и противоизносными характеристиками, благодаря новейшей технологии присадок обеспечивает сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических передач. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, гарантирует смазывание всех пар трения даже при очень низких температурах. Высокие антиокислительные свойства гарантируют чистоту деталей трансмиссии.



1 л - 04300-00110



1 л - 04300-00140

MTF SAE 80W DC

Минеральное трансмиссионное масло для МКПП и раздаточных коробок автомобилей HYUNDAI и KIA.



4 л - 04300-00440

MTF SAE 80W-90 API GL 4

Масло для механических трансмиссий SAE 80W-90 - универсальное трансмиссионное масло разработанное на основе высококачественных минеральных масел специально для работы в экстремальных условиях. Пакет самых современных присадок обеспечивает прекрасные вязкостно-температурные характеристики масла, что гарантирует эффективную работу узлов и деталей как механических трансмиссий, так и ведущих мостов автомобилей HYUNDAI и KIA. Класс по API GL-4.



4 л - 04300-00460

Transmission Oil SAE 75W-90 API GL-3/4



1 л - 04300-5L1A0



6 л - 04300-5L6A0

Синтетическое трансмиссионное масло Gear Oil SAE75W-90 создано на основе специально составленной композиции базовых масел и тщательно сбалансированного пакета высокоэффективных присадок. Оно подходит для использования в механических коробках передач и редукторах рулевых механизмов. Класс по API GL-3/4.

**Gear Oil Multi SAE 80W-90
API GL 5**



1 л - 02200-00110



20 л - 02200-00B10

Всесезонное трансмиссионное масло для использования в широком ряде механизмов с прямозубыми, косозубыми и коническими шестернями, совместимо со всеми материалами уплотнений и эластомерными материалами, а также с металлами и сплавами, используемыми в трансмиссиях автомобилей Hyundai и Kia. Создано из минеральных масел высшей очистки, с использованием самых современных противоизносных, антифрикционных, антиокислительных, антипенных и других присадок. Специально подобранные компоненты обеспечивают легкое переключение передач трансмиссии и одновременно гарантируют высокую защиту от износа для шестерен и подшипников. Не образует пену и эмульсии, обеспечивает постоянную смазку и максимальный отвод тепла. Превосходные пластические свойства обеспечивают смазывание при больших удельных давлениях. Превосходная защита от износа, гарантирующая длительную живучесть частей (зубчатые колёса, подшипники, валы, переключатели, и т. п.). Особые вязкостно-температурные свойства этого масла позволяют использовать его всесезонно в широком интервале температур и обеспечивают текучесть при низких температурах. Высокий показатель вязкости гарантирует плавную работу элементов трансмиссии при любых температурах эксплуатации.

**Gear Oil Power SAE 85W-140
API GL 5**



4 л - 02200-00420

Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением комплекса специальных EP (Extreme Pressure) присадок. Надёжно защищает коробку передач и узлы трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, внедорожной и специальной техники при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в условиях открытых карьеров. Обеспечивает долговременную защиту агрегатов строительной и грузовой техники в условиях высоких переменных нагрузок. Предназначено для современных коробок

передат, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов уровня качества API GL-5. Применение обеспечивает: мягкое переключение передач; снижение потерь энергии на трение; отвод тепла от трущихся поверхностей; предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания; снижение шума и вибрации шестерен.

LSD Oil SAE 85W-90 GL 4



1 л - 02100-00100

Масло для самоблокирующихся дифференциалов ведущих мостов. Идеально подходит для работы в специфических условиях, возникающих в дифференциалах данной конструкции. Класс по API GL-4.

LSD SAE 90 API GL-5



1 л - 02100-00110

Минеральные трансмиссионные масла для самоблокирующихся дифференциалов автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АКПП

ATF SP-III

Полусинтетическое трансмиссионное масло для большинства четырёх и пятиступенчатых АКПП автомобилей HYUNDAI и KIA. Обеспечивает плавное переключение передач в широком диапазоне температур, обладает стабильностью фрикционных свойств, высокой текучестью при низких температурах, хорошей совместимостью с большинством изделий из металлов и эластомеров, обеспечивает защиту от протечек и износа.



1 л - 04500-00100



4 л - 04500-00400



20 л - 04500-00A00

ATF MX4 JWS 3314

Полусинтетическое масло для 4-х ступенчатых автоматических коробок передач JF402E и JF405E. Hyundai SANTRO 1.1L, Hyundai Atoz, KIA MORNING 1.0L и 1.1L, KIA PICANTO 1.0L и 1.1L, KIA VISTO 0.8L



1 л - 04500-00130

ATF Intarder SAE 75W-80

Специальное синтетическое трансмиссионное масло для АКПП ZF ASTRONIC устанавливаемых на грузовые автомобили и автобусы HYUNDAI/KIA. Например Hyundai Trago, Hyundai New Power Truck, Hyundai Bering HD или Bering HDMX, Hyundai HD120, Hyundai Cargo Truck, Hyundai Tractor Truck, Hyundai Dump Truck, Hyundai HD65/72/78, Hyundai Unuverse BUS, Hyundai Aero Town BUS, Hyundai Super Aero City, Kia Granbird Bus



4 л - 04500-00440

PSF-3 SAE 80W (New)

Специальная полусинтетическая жидкость для гидроусилителей руля автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).



1 л - 03100-00100 – красного цвета



1 л - 03100-00110 – светло-коричневого цвета

PSF-4 SAE 80W (Ultra)

Специальная синтетическая жидкость зелёного цвета для гидроусилителя руля автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).



1 л - 03100-00130

ATF 3

Минеральное масло для трёх и четырёхступенчатых АКПП производства AISIN. Рекомендовано для: Hyundai: GALLOPER 00-03 2.5L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); GRACE 00-04 2.5L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); H1 02-07 2.4L Aisin 03-72LS (Toyota A44DL); H1 02-07 2.5L 2.6L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); STAREX 00-07 2.4L Aisin 03-72LS (Toyota A44DL); STAREX 2.6L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); KIA: POTENTIA 00-02 2.0L AISIN 03-70LE (Toyota A42DE); PREGIO 00-03 3.0L AISIN 03-70LE (Toyota A42DE); RETONA 00-03 2.0L AISIN 03-71LE (Toyota A43DE); SPORTAGE 97-02 2.0L AISIN 03-72LE (Toyota A44DE)



1 л - 04500-00121

ATF Matic J RED-1

Специальная полусинтетическая жидкость для пятиступенчатых АКПП A5SR1 или A5SR2 устанавливаемых на автомобилях: Hyundai GENESIS Coupe 08-11 2.0L, STAREX 07-11 2.5L; KIA BORREGO 09-11 3.8L, MOHAVE 07-11 3.8L, SORENTO 02-09 2.5L 3.3L 3.5L 3.8L



1 л - 04500-00140

ATF D-3 (ATF APOLL OIL D3)

Минеральная специальная жидкость для АКПП JATCO JR402. Применяется в Hyundai Porter II 03-11 2.5L, KIA Bongo III 04-11 2.9L, SPORTAGE 00-01 2.0L



1 л - 04500-00150

ATF T4 JWS3309

Полусинтетическое трансмиссионное масло для четырёх и пятиступенчатых АКПП AISIN установленных на автомобилях HYUNDAI и KIA. Применяется в автомобилях Hyundai H1 02-07 2.5L AISIN 30-43LE (Toyota A340), i30 07-11 AISIN 50-42LE, LIBERO 00-07 2.5L AISIN 30-40LS, STAREX 00-11 2.4L 2.5L AISIN 30-43LE, TERRACAN 01-06 3.5L AISIN 30-40LS, TERRACAN 01-11 2.5L 2.9L 3.5L AISIN 30-41LS; KIA PREGIO 00-03 2.9L AISIN 30-40LS, SORENTO 03-05 3.5L AISIN 30-40LE, SORENTO 05-09 2.5L AISIN 30-43LE



1 л - 04500-00170

ATF NWS9638

Синтетическая жидкость для 6-ступенчатой АКПП Aisin B-600 (AISIN TB-61SN Toyota A761) Hyundai Genesis V6 3.6L - 3.8L 09-; Genesis Coupe V6 3.6L - 3.8L 09-; Equus (VI) V6 3.8L 09-



1 л - 04500-00180

ATF EZL-799

Синтетическая жидкость для вариатора CVT. KIA NEW RIO/PRIDE, Hyundai NEW Elantra

1 л - 04500-00160

Clutch Oil SAE 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло

1 л - 02300-00100

ATF SP-IV

Синтетическое трансмиссионное масло для 6-ступенчатых АКПП A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2. Применяется в Hyundai: Elantra UD 2011- L4 1.6L - A6GF, Elantra UD 2011- L4 2.0L - A6MF1, iX35 2004- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Santa Fe 2009 - L4 2.0L 2.2L V6 3.5L - A6LF1/2/3, Santa Fe 2011- L4 2.4L V6 3.5L - A6LF2, Sonata 2009- L4 2.0L V6 3.5L - A6MF2, Sonata 2010- L4 2.4L - A6MF2, Tucson 2009- L4 2.0L - A6LF1/2, Tucson 2009- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Veracruz 2011- V6 3.0 - A6LF3, Grandeur HG/Azera TG 2011- V6 3.3L 3.8L A6LF1/2; KIA Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8L - A6LF2/A6MF2, Sportage 2010- L4 2.0L - A6LF2, Sportage 2010- L4 2.4L - A6MF1, Forte/Forte Koup 2010- L4 2.0L 2.4L - A6MF1, Optima TF HEV 2011- L4 2.4L - A6MF2H, Optima TF 2011- L4 2.0L - A6LF2, Optima TF 2011- L4 2.4L - A6MF2, Sedona VQ 2011- V6 3.5L - A6LF2, Sorento XM 2011 - L4 2.4L - A6MF2, Sorento XM 2011 - V6 3.5L - A6LF2

1 л - 04500-00115

ATF M-1375.4

Синтетическое масло для 6-ступенчатых АКПП ZF - KIA BORREGO V8 4.6L 09-; KIA MOHAVE V6 3.0L V8 4.6L 07-; Hyundai GENESIS V8 4.6L 09-; Hyundai Equus (VI) V8 4.6L 09-; Hyundai GENESIS COUPE V8 3.8L

Упаковка: 1 л - 04500-00190

TOD SAE 75W-80 API GL-5

Синтетическое трансмиссионное масло

Упаковка: 1 л - 02200-00130

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

Brake Fluid DOT-3

Тормозная жидкость уровня качества DOT-3 для тормозных систем автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).



0,5 л - 01100-00A00



1 л - 01100-00100

Brake Fluid DOT-4

Тормозная жидкость уровня качества DOT-4 для тормозных систем автомобилей Hyundai, KIA концерна Hyundai Motor Company (HMC).



1 л - 01100-00110

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Long Life Coolant, 2yr

Высококачественный оригинальный антифриз зелёного цвета, разработанный специально на основе инженерных спецификаций компании Hyundai Motor Corp. Единственный антифриз на рынке, имеющий официальный допуск компании Hyundai Motor Corp. Поставляется на сборочные линии компаний Hyundai и Kia по всему миру. Полная совместимость с материалами системы охлаждения автомобиля, радиатора, припоями и патрубками.

Эффективная защита от кавитации и коррозии алюминиевых радиаторов.



2 л - 07100-00200



4 л - 07100-00400

Оформить заказ на основании оригинальных номеров Hyundai Kia Вы можете на нашем сайте www.oem-oil.ru или обратившись к закреплённому за Вами менеджеру.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ ОРИГИНАЛЬНЫХ МАСЕЛ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ HYUNDAI и KIA.

Обращаем Ваше внимание, что предоставляемая нами справочная информация является выдержками из оригинальных программ Hyundai Kia. Данная информация является первоисточником. В России зачастую сервисная информация корректируется исходя из интересов поставщиков расходных материалов. Классический пример – моторное масло с вязкостью 5W-20. Начиная с 2005-2006 года, почти во все современные двигатели, Hyundai Kia особо рекомендует к применению масла вязкостью 5W-20, так как именно под эту вязкость рассчитана конструкция двигателя, производительность маслонасоса, пропускная способность маслканалов, скорость циркуляции масла и соответственно охлаждение смазываемых узлов. Однако высокотехнологичные масла с указанной вязкостью не производятся в России и до последнего времени не поставлялись в России компаниями, с которыми Hyundai Kia заключали соглашения о централизованных поставках в СНГ. Соответственно из сервисных книжек на русском языке убирается информация о приоритетном использовании масел с вязкостью 5W-20, хотя в оригинальных мануалах масло с вязкостью 5W-30 рекомендуется к применению только в случае, если масло 5W-20 недоступно к покупке. Похожая история и с трансмиссионным маслом: в оригинальной программе и мануале на английском языке рекомендуется масло 75W-85, а в русскоязычной инструкции уже 75W-90 отсюда и многочисленные жалобы автовладельцев на затруднительное переключение передач в некоторых режимах работы. Таких примеров можно приводить множество. В помощь российским владельцам автомобилей Hyundai и KIA мы предоставляем частичные выдержки из оригинальных программ по особо распространённым автомобилям.

СПРАВОЧНИК

“
* “ “ “ ‘ ””




SELECTION OF ENGINE OIL

Recommendation : 5W-20/GF4&SM (If not available, refer to the recommended API or ILSAC classification and SAE viscosity number.)

API classification : SL, SM or above

ILSAC classification : GF3, GF4 or above

SAE viscosity grade : Refer to the recommended SAE viscosity number.

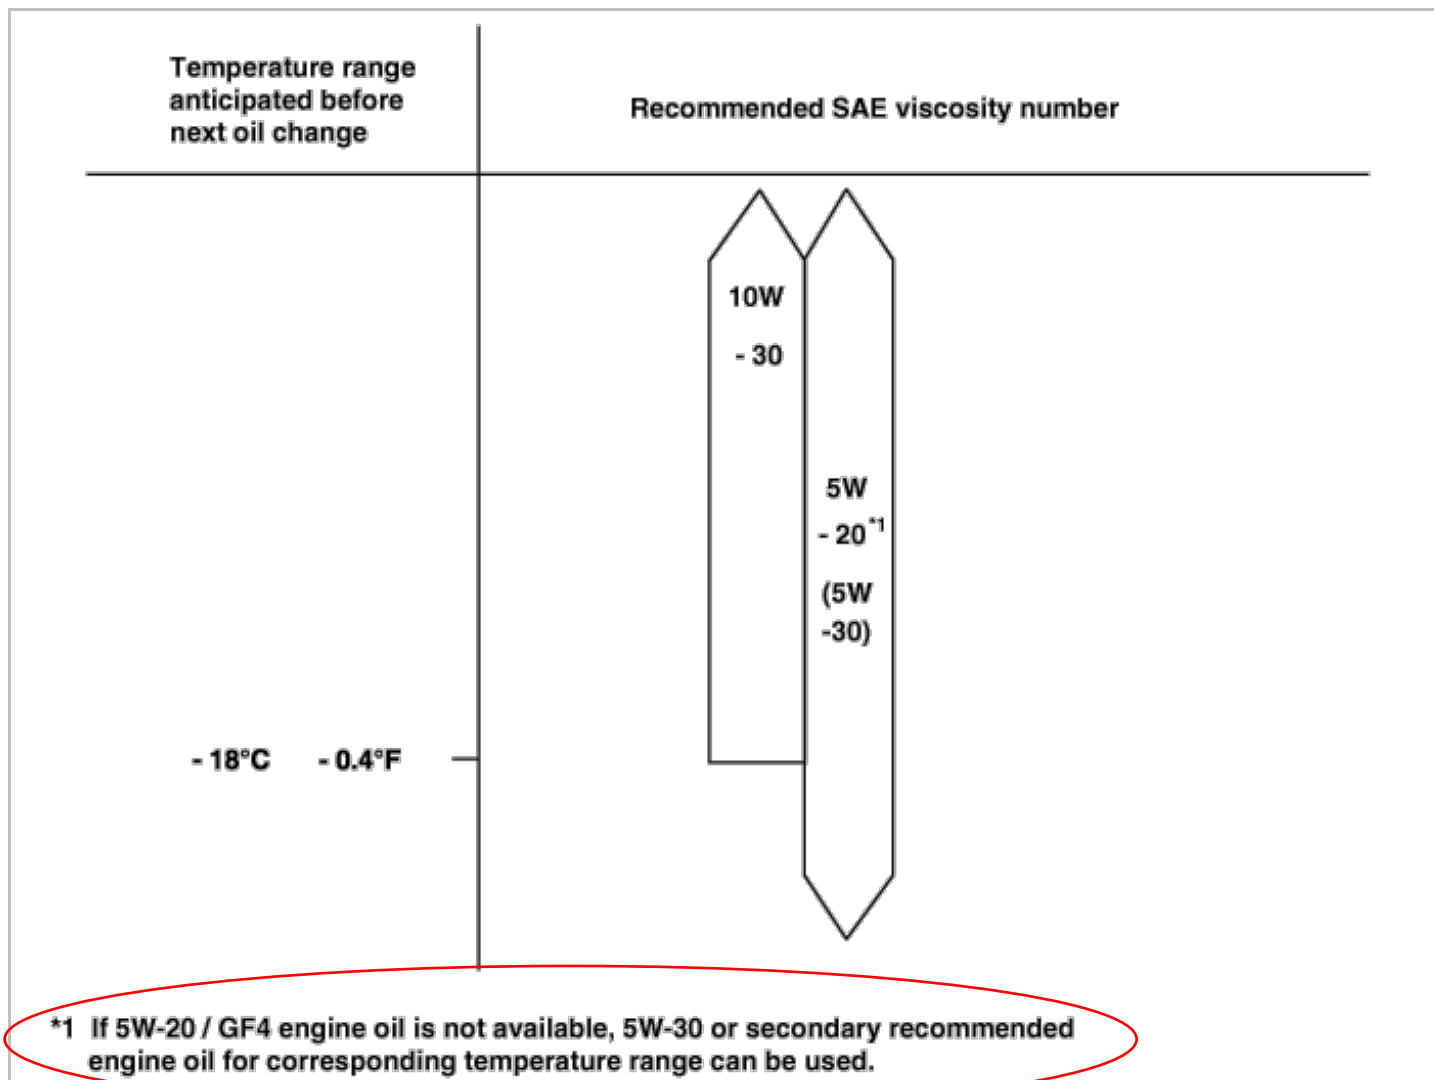

NOTE

For best performance and maximum protection of all types of operation, select only those lubricants which :

1. Satisfy the requirement of the API or ILSAC classification.
2. Have proper SAE grade number for expected ambient temperature range.
3. Lubricants that do not have both an SAE grade number and API or ILSAC service classification on the container should not be used.

Selection Of Engine Oil

Recommendation of oil classification : API SM, ILSAC GF-4, ACEA A5 (API SL/ ILSAC GF-3/ ACEA A3 class oil can be used if the recommended oil is not available)

SAE viscosity grade : Refer to the recommended SAE viscosity number

Temperature range anticipated before next oil change	Recommended SAE viscosity number
- 18°C - 0.4°F	
<p>*1 If 5W-20 / GF4 engine oil is not available, 5W-30 or secondary recommended engine oil for corresponding temperature range can be used.</p>	

NOTE

For best performance and maximum protection of all types of operation, select only those lubricants which :

1. Satisfy the requirement of the API or ILSAC classification.
2. Have proper SAE grade number for expected ambient temperature range.
3. Lubricants that do not have both an SAE grade number and API or ILSAC service classification on the container should not be used.

추천오일 제원표

종 류	용량(ℓ)		추 천 사 양	
연료	58		· 가솔린 차량-무연가솔린 · 디젤 차량-경유	
엔진 오일 (오일필터포함)	가솔린	4.0	API SERVICE 품질등급 SJ, SL급 이상 ILSAC 품질등급 GF-3급 이상 SAE 점도 분류 5W-20, 5W-30 (필요시 6-4 page SAE 점도 분류표 참조)	
			디젤	WGT ¹⁾ 엔진
	VGT ²⁾ 엔진	5.9		API SERVICE 품질등급 CH-4급 이상 ACEA 품질등급 C3급 SAE 점도 분류 : 6-4 page SAE 점도 분류표 참조
변속기 오일	수동	5속	2.1	API SERVICE GL-4 SAE 점도 분류 75W-85(무교환용)
		6속	1.9	
	자동	7.8	Diamond ATF SP-III 또는 SK ATF SP-III	
파워 스티어링 오일	1.0		PSF-III	
브레이크 액	필요량		SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4	
디퍼런셜 오일 (뒤)*	0.75		API SERVICE 품질등급 GL-5급 이상 점도분류 80W-90 (SHELL SPIRAX AX 상당품)	
트랜스퍼 케이스 오일*	0.8		API SERVICE 품질등급 GL-5급 이상 점도분류 80W-90 (SHELL SPIRAX AX 상당품)	
냉각수	수동	8.2	에틸렌 글리콜계 알루미늄 라디에이터 용	
	자동	8.0		



주 의

- 각 기관의 원활한 작동과 내구를 위해 KIA 순정오일을 사용하십시오. 폐사에서 지정하는 순정품(엔진오일, 변속기오일 등)을 사용하지 않거나 불량연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 오일을 사용할 때는 점도분류와 품질 등급을 동시에 만족시키는 오일을 사용하십시오.
- 오일을 점검 교환할 때에는 기재된 용량(ℓ)은 참고만 하시고 오일량을 측정하는 게이지를 이용하여 확인하십시오. 「F」선에 가까이 주입하시고 「F」선 이상 주입하지 마십시오. 기재된 용량(ℓ)은 차량내부의 전체 용량입니다.

¹⁾ WGT(Waste Gate Turbocharger)
: 고정 용량 터보차저

²⁾ VGT(Variable Geometry Turbocharger)
: 가변 용량제어 터보차저

■ 온도에 따른 엔진 오일 SAE 점도 분류표

• 가솔린 엔진 오일

온 도(°C)	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
엔진 오일				20W-50					
			15W-40						
		10W-30							
	5W-20, 5W-30								

• 디젤 엔진 오일

온 도(°C)	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
엔진 오일			15W-40						
		10W-30							
		5W-30							
	0W-30*1								

*1. 혹한지용으로 사용 지역 및 운전 조건에 따라 제한적으로 사용 (특히, 고부하 및 고속의 연속적인 운전에는 추천하지 않음)

Model	Engine	Motor oil	Drain and refill including oil filter	Manual Transaxle System	T/M oil	Q, L	Automatic Transaxle System	ATF	Q, L	Transfer Case	Front Axle	Q, L	Rear Axle	Q, L	Steering System	Q, L	Cooling System
KIA Carens (UN) (Rondo) 2006-	D4EA 2.0 CRDI VGT	5W-30 C3 05200- 00620	5,9	M6GF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	F4A51-1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	8,5						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	8,2
KIA Carens (UN) (Rondo) 2006-	G4KA 2.0 Theta	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	3,9	M5GF1-1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,1	F4A42-1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	7,8						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	6,7
KIA Carens (UN) (Rondo) 2006-	G4KC 2.4 Theta II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4,3	M5GF1-1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,1	F4A42-1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	7,8						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	6,7
KIA Carens (UN) (Rondo) 2006-	G6EA 2.7 MU V6	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4,5				A5GF1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	9,5						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	8,3
KIA Carnival (GO) (Sedona) 1999-2006	G6AU 3.5 Sigma	10W-40 (5W-30)*	4,3	HTX	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,3	F5A51-3	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	8,5						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1,05	8,2
KIA Carnival (GO) (Sedona) 1999-2006	J3 2.9 CRDI	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	6	HTX	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,3	50-42LE or F4A51	Hyundai ATF T4 JWS3309 04500- 00170 or Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	8,5 or 7,6						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1,3	9,4

KIA	Carnival (GQ) (Sedona) 1999-2006	Rover KRV6 2.5 Petrol	10W-40 (5W-30)*	5,4	HTX	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3	50-42LE or F4A51	Hyundai ATF T4 JWS3309 04500-00170 or Hyundai ATF SP-III 04500-00100 or 04500-00400	8,5 or 7,6					Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,3	9,4
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	D4HB 2.2 CRDI VGT	5W-30 C3 05200-00620	5,9	HTX2	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3		Hyundai New PSF-3 03100-00100						Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	G6DA 3.8 Lambda II	5W-20 05100-00421 or 05100-00451	5,2	HTX2	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3	A5HF1	Hyundai ATF SP-III 04500-00100 or 04500-00400	10,9					Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	8,6
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	G6DC 3.5 Lambda	5W-20 05100-00421 or 05100-00451	5,2	HTX2	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3	A6LF2	Hyundai ATF SP-IV 04500-00115	7,8					Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	8,3
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	G6EA 2.7 MU V6	5W-20 05100-00421 or 05100-00451	4,5	HTX2	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3	A5GF1	Hyundai ATF SP-III 04500-00100 or 04500-00400	9,5					Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	10,7
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	J3 2.9 CRDI	5W-30 (10W-30) CH-4 05200-00600 or 05200-00611	6,6	M5TR1	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	1,9	A5HF1	Hyundai ATF SP-III 04500-00100 or 04500-00400	10,9					Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	10
KIA	Carnival (VQ) (Sedona) 2006-	J3 2.9 CRDI	5W-30 (10W-30) CH-4 05200-00600 or 05200-00611	6	HTX2	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	2,3								Hyundai New PSF-3 03100-00100	1,1	10

KIA	Ceed (ED)	D4EA 2.0 CRDI VGT	5W-30 C3 05200- 00620	5,9	M6GF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9										Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	7,3
KIA	Ceed (ED)	D4FB 1.6 CRDI	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	5,3	M5CF3	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2	F4A42	6,2	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	6,3	
KIA	Ceed (ED)	G4FA 1.4 Gamma CVT	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	3,3	M5CF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	F4A42	6,2	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	5,9	
KIA	Ceed (ED)	G4FC 1,6 Gamma CVT	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	3,3	M5CF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	F4A42	6,2	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	5,9	
KIA	Ceed (ED)	G4GC 2.0 BETA CVT	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4	M5CF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2	F4A42	6,2	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	6,3	
KIA	Cerato (LD) (Spectra) 2003-2008	D4EA 2.0 CRDI VGT	5W-30 C3 05200- 00620	5,9	M5CF3	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,0									Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,75	5	
KIA	Cerato (LD) (Spectra) 2003-2008	D4FA 1.5 CRDI	5W-30 CH-4 05200- 00611 or 05200- 00411 or 05200- 00111	5,3	M5CF3	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,0									Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,75	8,1	
KIA	Cerato (LD) (Spectra) 2003-2008	D4FB 1,6 CRDI	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	5,3	M5CF3	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,0	A4CF2	6,6	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,75	6,8	

KIA	Cerato (LD) (Spectra) 2003-2008	G4ED 1,6 Alfa II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	3,3	M5CF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	A4CF1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,8						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,75	8	
KIA	Cerato (LD) (Spectra) 2003-2008	G4GC 2,0 BETA CVVT	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4	M5BF2	Hyundai MTF 75W/90 GL-4 04300-5L1A0 or 04300- 5L6A0	2,15	F4A42	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,2						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,8	6,6	
KIA	Cerato (TD) (FORTE) 2009-	G4KD 2,0 Theta II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4,1	M5CF3	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	A4CF2	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,6						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	6,3	
KIA	Cerato (TD) (FORTE) 2009-	G4KE 2,4 Theta II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4,5	M6GF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,75	A5CF2	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	7,6						Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	6,3	
KIA	K2500 (Bongo, Pregio) 2002- 2004	D4BH 2,5	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	5	M5TR1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,2		Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300- 00110 or 04300- 00140 - 1,4 L				SAE85W- 90	1,4	SAE85W- 90	1,6	00100	1	9
KIA	K2500 TCi (Bongo, Pregio) 2004- 2008	4D56 2,5	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	6,1	M5ZR1/1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,4									Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	8	
KIA	K2700 (Bongo, Pregio) 1997- 2008	J2 2,7	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	7	M5TR1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,2		Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300- 00110 or 04300- 00140 - 1,4 L				SAE85W- 90	1,4	SAE85W- 90	1,6	00100	1	9,5

KIA	K2900 (Bongo, Pregio) 2000- 2003	J3 2,9	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	6,6	M5TR1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,2	30-40LS	Hyundai ATF T4 JWS3309 04500- 00170	8	SAE85W- 90	1,4	SAE85W- 90	1,6	Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	11
KIA	K2900 (Bongo, Pregio) 2004- 2011	J3 2,9	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	6,6	M5TR1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,2	JR402H	Hyundai ATF D3 04500- 00150	7,2	SAE85W- 90	1,4	SAE85W- 90	1,6	Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	11
KIA	K3000 (Bongo, Pregio) 2004- 2008	JT 3.0	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	7,2	RT10	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,2	03-70LE	Hyundai ATF 3 04500- 00121	7,8	SAE85W- 90	1,4	SAE85W- 90	1,6	Hyundai New PSF-3 03100- 00100	1	11,4
KIA	Magentis (MG) (Optima) 2005-2010	D4EA 2.0 CRDI VGT	5W-30 C3 05200- 00620	5,9	M6GF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	F4A51	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	8,5					Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	0,8	8,3
KIA	Magentis (MG) (Optima) 2005-2010	G4KA/G4KD 2.0 Theta	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	3,9	M5GF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2,1	F4A42	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	7,8					Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	0,8	6,9
KIA	Magentis (MG) (Optima) 2005-2010	G4KE/G4KC 2.4 Theta II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4,6	M5GF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	A5GF1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	9,5					Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	7
KIA	Magentis (TF/QF) (Optima) 2005-2010	G6EA 2.7 MU V6	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4,5				A5GF1	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	9,5					Hyundai Ultra PSF-4 03100- 00130	1	8,3
KIA	Magentis (TF/QF) (Optima) 2011	D4FD 1.7 CRDI	5W-30 C3 05200- 00620	5,3				A6LF2	Hyundai ATF SP-IV 04500- 00115	7,8							8,5

KIA	RIO (BC) 2001-2005	B6 1,6	5W-30 05100- 00410 or 05100- 00441	5W-30 CH-4 05200- 00611 or 05200- 00411 or 05200- 00111	Synchromesh	Hyundai MTF 75W/90 GL-4 04300-5L1A0 or 04300- 5L6A0	2,96	F4AK	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,2					Hyundai New PSF-3 03100- 00100		
KIA	RIO (JB) 2005-2010	D4FA 1.5 CRDI	5W-30 05100- 00421 or 05100- 00451	5W-30 CH-4 05200- 00611 or 05200- 00411 or 05200- 00111	M5CF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2	A4CF2	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,6							
KIA	RIO (JB) 2005-2010	G4ED 1.6 Alpha II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	M5CF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	A4AF3	Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,1					0,8	5,8	
KIA	RIO (JB) 2005-2010	G4EE 1,4 Alpha	5W-30 05200- 00611 or 05200- 00411 or 05200- 00111	5W-30 CH-4 05200- 00611 or 05200- 00411 or 05200- 00111	M5CF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9										
KIA	RIO (UB) 2011-	D3FA 1,1 CRDI VGT	5W-30 05200- 00611 or 05200- 00411 or 05200- 00111	5W-30 CH-4 05200- 00611 or 05200- 00411 or 05200- 00111	M6CF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9										
KIA	RIO (UB) 2011-	D4FC 1,4 CRDI	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	M6CF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	4AT									
KIA	RIO (UB) 2011-	G4FD 1.6 Gamma GDI	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	M6CF1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	A6GF1	Hyundai ATF SP-IV 04500- 00115	7,3							5,2

KIA	Sorento (BL; JC) 2002-2009	G6DB 3.3 Lambda	5W-20 05100-00421 or 05100-00451	5,2				A5SR1/2	Hyundai ATF Matic-J RED-1 04500-00140	10	EST Part-Time Hyundai ATF 3 04500-00121; ATT Full-Time Hyundai TOD 75W-80 02200-00130 - 1.7 L	SAE90 GL-5	1,3	SAE85W-90	1,6	Hyundai New PSF-3 03100-00100	0,9	0,9	9
KIA	Sorento (BL; JC) 2002-2009	L4KB 2,4 LPG	5W-20 05100-00151 or 05100-00451	5,1	M5SR1	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	3,2	A5SR2	Hyundai ATF Matic-J RED-1 04500-00140	10	EST Part-Time Hyundai ATF 3 04500-00121; ATT Full-Time Hyundai TOD 75W-80 02200-00130 - 1.7 L	SAE90 GL-5	1,3	SAE85W-90	1,6	Hyundai New PSF-3 03100-00100	0,9	0,9	9
KIA	Sorento (XM) 2009-	D4HA 2,0 CRDI VGT	5W-30 (10W-30) CH-4 05200-00600 or 05200-00611	6,2	M6LF1	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	1,6							75W-90 GL-5 - 0,6 L	0,75	Hyundai New PSF-3 03100-00100	0,9	0,9	8,4
KIA	Sorento (XM) 2009-	D4HB 2,2 CRDI VGT	5W-30 (10W-30) CH-4 05200-00600 or 05200-00611	6,2	M6LF1	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	1,6	A6LF3-1	Hyundai ATF SP-IV 04500-00115	7,1				75W-90 GL-5 - 0,6 L	0,75	Hyundai New PSF-3 03100-00100	0,9	0,9	8,4
KIA	Sorento (XM) 2009-	G4KE 2,4 Theta II	5W-20 05100-00421 or 05100-00451	4,6	M6GF2	Hyundai MTF 75W/85W GL-4 04300-00110 or 04300-00140	1,8	A6MF2	Hyundai ATF SP-IV 04500-00115	7,1	75W-90 GL-5 - 0,6 L			75W-90 GL-5 - 0,6 L	0,75	Hyundai New PSF-3 03100-00100	0,9	0,9	6,6
KIA	Sorento (XM) 2009-	G6DC 3,5 Lambda	5W-20 05100-00421 or 05100-00451	5,2				A6LF2	Hyundai ATF SP-IV 04500-00115	7,8	75W-90 GL-5 - 0,7 L			75W-90 GL-5 - 0,6 L	0,75	Hyundai New PSF-3 03100-00100	0,9	0,9	8,9

KIA	Soul (AM) 2008-	D4FB 1,6 CRDI	5W-30 (10W-30) CH-4 05200- 00600 or 05200- 00611	5,3	M5CF3-1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9											Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,9	6,8	
KIA	Soul (AM) 2008-	G4FC 1,6 Gamma	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	3,3	M5CF1-1	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,9	A4CF1		Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,8							Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,9	6,5	
KIA	Soul (AM) 2008-	G4GC 2,0 Beta II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4	M5CF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	2	A4CF2		Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	6,6							Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,9	7,2	
KIA	Soul (AM) 2008-	G4KD 2,0 Theta II	5W-20 05100- 00421 or 05100- 00451	4,1																	6,5
KIA	Spectra (FB) (Sephia, Shuma, Mentor) 1998-2009	B6 1,6	10W-40 (5W-30)*	3		Hyundai MTF 75W/90 GL-4 04300-5L1A0 or 04300- 5L6A0	2,68	FA4A-EL		Hyundai ATF 3 04500- 00121	6,3							Hyundai ATF 3 04500- 00121	0,6	AT 6,0, MT 5,5	
KIA	Spectra (FB) (Sephia, Shuma, Mentor) 1998-2009	T8D 1,8	10W-40 (5W-30)*	3,8		Hyundai MTF 75W/90 GL-4 04300-5L1A0 or 04300- 5L6A0	2,7	FA4A-EL		Hyundai ATF 3 04500- 00121	5,4							Hyundai ATF 3 04500- 00121	0,6	6,0	
KIA	Sportage (AL) 1993- 2002	FE 2,0	5W-30 05100- 00410 or 05100- 00441	4,2	M5GF1	Hyundai MTF 75W/90 GL-4 04300-5L1A0 or 04300- 5L6A0	1,25	03-72LE		Hyundai ATF 3 04500- 00121	2,5	1,3						Hyundai New PSF-3 03100- 00100	0,7	7,5	
KIA	Sportage (KM) 2004- 2010	D4EA 2,0 CRDI	5W-30 C3 05200- 00620	5,9	M6GF2	Hyundai MTF 75W/85W GL- 4 04300- 00110 or 04300-00140	1,8	F4A42		Hyundai ATF SP-III 04500- 00100 or 04500- 00400	7,8	Hyundai MTF SAE 80W-90 04300- 00460 - 0,8 L					Hyundai GearOil Multi 80W-90 02200- 00110	0,8	0,9	5	

